


Roca

IN-WASH[®] ALPINE

A80353F001

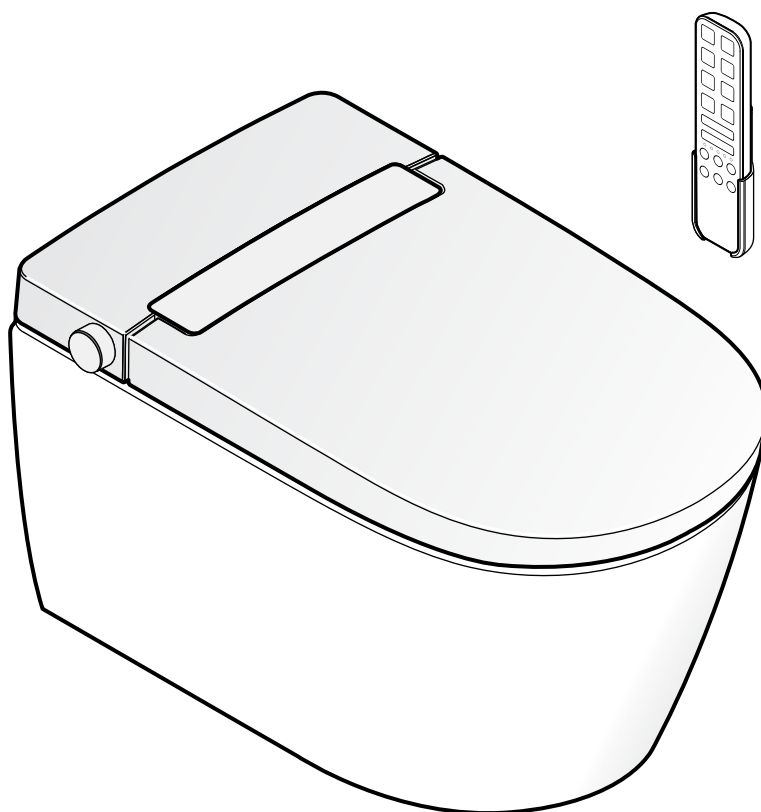

ES/EN/FR/DE/RU/PT/PL/CZ

- ES** - Antes de instalar, asegúrese de leer este manual de instalación y la hoja adjunta de precauciones de seguridad. Las piezas deben ser instaladas de acuerdo a las instrucciones.
- No dañar las piezas de la conexión eléctrica.
 - El rango de presión de agua recomendable es de 0,09 MPa - 0,8 MPa. Utilizar el equipo dentro de la presión de agua indicada.
 - La temperatura del suministro de agua debe estar entre 10 - 30°C. Asegúrese de que la temperatura del agua se encuentra dentro de este rango.
 - No utilizar otra manguera de suministro de agua distinta a la que se incluye con el producto.
 - Asegúrese de que el producto está correctamente conectado a una toma de tierra. (Si no existe una conexión de tierra, existe el riesgo de rotura o fuga eléctrica que puede resultar en un choque eléctrico).
 - Disponga previamente de una toma de corriente adecuada, acorde con la normativa local vigente.
-

- EN** - Before installation, read thoroughly this installation manual and the included safety precautions leaf. Parts must be installed according to the instructions.
- Do not damage the electrical connection parts.
 - The recommended range of water pressure of the water supply is 0,09 MPa - 0,8 MPa. Use this equipment within the recommended water pressure range.
 - The temperature of the water supply must be between 10 - 30°C. Make sure the water temperature is between this range.
 - Do not use a water hose other than the one provided with this product.
 - Make sure that this product is correctly attached to a ground connection. (If the product is not ground-connected, there is a risk of a breaking or electric leak that might result in an electric shock).
 - Prior to the installation, have an adequate electrical outlet available, according to the current local legislation.
-

- FR** - Avant l'installation, lire attentivement ce manuel d'installation et les consignes de sécurité. Les éléments doivent être installés selon ces instructions.
- Ne pas endommager les éléments de la connexion électrique.
 - L'intervalle de pression de l'eau recommandé est 0,09MPa - 0,8MPa. Utiliser l'équipement avec l'intervalle de pression de l'eau recommandé.
 - La température de l'eau doit être comprise entre 10 et 30°C.
 - Ne pas utiliser un autre flexible que celui fournit avec le produit.
 - S'assurer que le produit est correctement connecté à une prise de terre. (Si le produit n'est pas connecté à une prise de terre, il y a un risque de rupture ou de fuite électrique qui pourrait entraîner un choc électrique).
 - Avant l'installation, s'assurer d'avoir une sortie électrique disponible adéquate, en accord avec les normes locales en vigueur.
-


- DE** - Lesen Sie vor der Installation diese Montageanleitung und das beiliegende Blatt mit den Sicherheitshinweisen. Die Teile müssen gemäß der Anleitung installiert werden.
- Elektronische Anschlüsse dürfen nicht beschädigt werden.
 - Der empfohlene Wasserdruck liegt zwischen 0,09 MPa und 0,8 MPa. Das Gerät im angegebenen Wasserdruckbereich verwenden.
 - Die Temperatur des Wasserzulaufs muss zwischen 10 und 30 °C betragen. Vergewissern Sie sich, dass die Wassertemperatur in diesem Bereich liegt.
 - Für die Installation nur den im Lieferumfang enthaltenen Wasserzulaufschlauch verwenden.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist (ohne Erdung besteht das Risiko von Durchschlägen oder Kriechströmen, die zum Stromschlag führen können).
 - Sorgen Sie vor der Installation für einen geeigneten Stromanschluss gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften.
-

- RU** - Перед установкой обязательно прочитайте данную инструкцию и специальный перечень мер техники безопасности. Монтируйте детали правильно в соответствии с указаниями.
- Не повреждайте соединительные элементы.
 - Допустимый диапазон давления воды равняется 0,09 МПа – 0,8 МПа. Используйте изделие в пределах указанного диапазона давления.
 - Допустимый диапазон температуры воды равняется 10 - 30°C. Обеспечьте температурные условия в заданном диапазоне.
 - Не используйте какие-либо другие шланги для подключения воды, помимо шланга, входящего в комплект изделия.
 - Проверьте надлежащее электрическое заземление изделия. (В случае отсутствия заземляющего устройства электрический пробой или утечка тока могут привести к поражению электрошоком).
 - Заранее подготовьте точку подключения электричества в соответствии с правилами, действующими в вашей стране.
-




- PT** - Antes de instalar, deverá ler este manual de instalação e a folha em anexo com as precauções de segurança. As peças deverão ser instaladas de acordo com as instruções.
- Não danificar os componentes de ligação elétrica.
 - A gama de valores de pressão de água recomendável deve estar compreendida entre 0,09MPa - 0,8 MPa. Utilizar o equipamento dentro da pressão de água indicada.
 - A temperatura da água de alimentação deverá estar entre 10 a 30°C. Assegure-se que a temperatura da água se encontra neste intervalo de valores.
 - Não utilizar outro flexível de alimentação de água que não o que é fornecido com o produto.
 - Verificar se o aparelho está corretamente ligado à terra. (Se não existe uma ligação de terra, existe risco de corrente de fuga que pode resultar num choque elétrico).
 - Ter previamente uma tomada de corrente adequada, de acordo com a legislação em vigor.
-

- PL** - Przed instalacją, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji oraz dołączoną kartę z opisem środków ostrożności i bezpieczeństwa. Części powinny być instalowane zgodnie z instrukcją.
- Uważać, by nie uszkodzić elementów podłączenia elektrycznego.
 - Zalecany zakres ciśnienia wody wynosi od 0,09 MPa - 0,8 MPa. Urządzenie należy użytkować we wskazanym zakresie ciśnienia wody.
 - Temperatura wody zasilającej powinna mieścić się w przedziale 10-30st.C. Należy się upewnić, czy temperatura wody znajduje się w tym zakresie.
 - Nie stosować innego węża do zasilania wody niż wąż dołączony do produktu.
 - Należy się upewnić, czy produkt został odpowiednio podłączony do uziemienia. (Jeśli brak jest podłączenia uziemienia, istnieje ryzyko uszkodzenia lub przebicia, co może spowodować porażenie prądem.)
 - Należy wcześniej zapewnić odpowiednie gniazdko, zgodne z obowiązującymi w danym miejscu przepisami.
-




- CZ** - Před montáží výrobku si důkladně prostudujte tento montážní návod a přiložený leták s bezpečnostními opatřeními. Všechny součásti je nezbytné namontovat v souladu s pokyny.
- Vyvarujte se poškození komponent elektrického připojení.
 - Doporučené rozpětí tlaku vody na přívodu je 0,09 až 0,8 MPa. Používejte toto vybavení pouze tam, kde je možné zajistit doporučený tlak vody.
 - Teplota přiváděné vody musí být v rozsahu 10 až 30 °C. Zajistěte teplotu vody v uvedeném rozsahu.
 - Nepoužívejte jinou vodní hadici než tu, která je součástí dodávky tohoto výrobku.
 - Zajistěte správný způsob uzemnění tohoto výrobku. (V případě, že by uzemnění nebylo provedeno správně, hrozí riziko poruchy nebo vzniku proudového svodu s následným úrazem elektrickým proudem.)
 - Před montáží zajistěte vhodný přívod elektřiny v souladu s aktuálními právními předpisy v místě instalace.
-

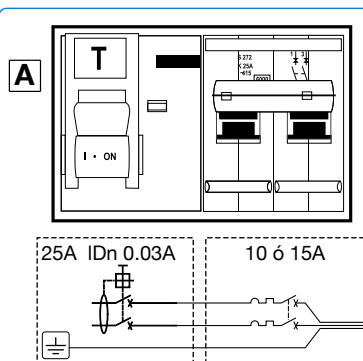

Según normativa vigente
According to current legislation
Selon les normes en vigueur
Gemäß geltender Norm
В соответствии с национальными
нормативами
De acordo com a legislação em vigor
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
V souladu s aktuálními právními předpisy

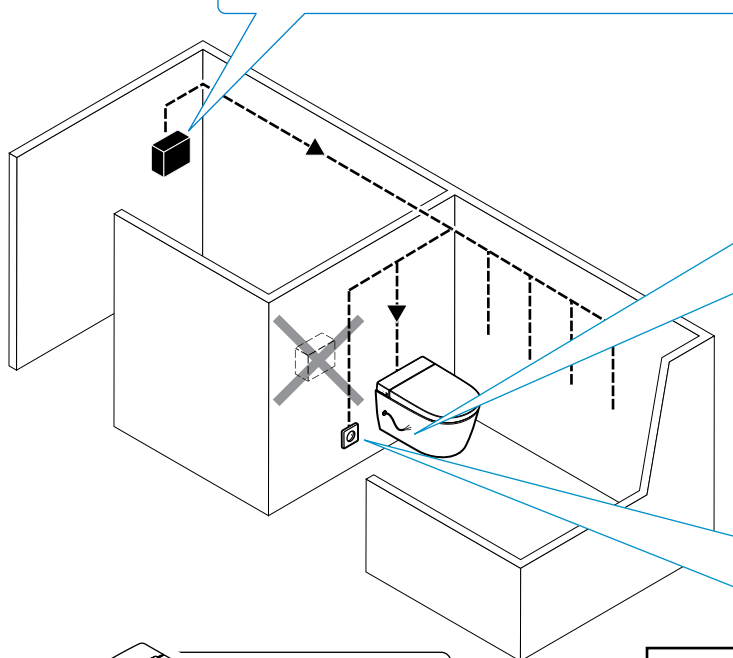

Obligatorio
Mandatory
Obligatoire
Vorgeschrieben
Обязательное
соблюдение
Obrigatório
Wymagany
Povinně




220-240 VAC
50/60 Hz.
1650 W Max.

C



V = Volumen
Volume
Volume
Bereich

Зона
Volume
Volumen
Zóna

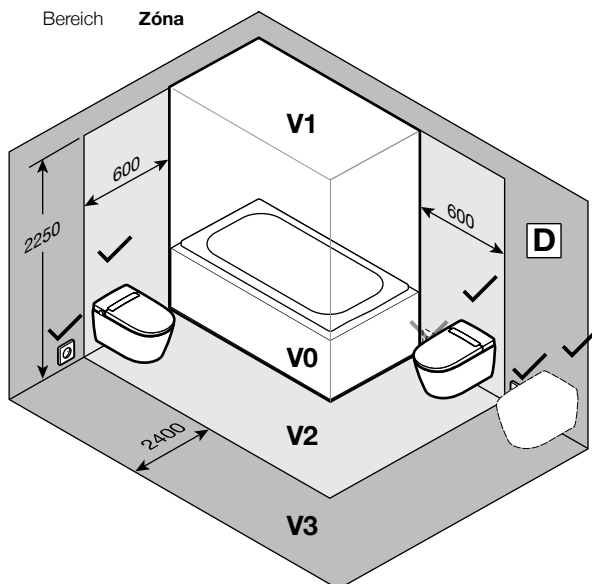

Este WC eléctrico puede instalarse en el volumen 2, aunque en caso de conectarse mediante una base de enchufe, ésta debe estar siempre instalada en el volumen 3. Esta recomendación es válida siempre y cuando la normativa vigente en el país lo permita. Este producto (IPX4) no debe estar sometido a ráfagas de agua para su limpieza.

This electric toilet may be installed in zone 2, although if connected to a wall-socket, it shall always be installed in zone 3.

These recommendations are valid as long as the installation is compatible with the country regulations.

This product (IPX4) shall not be exposed to water jets for cleaning purposes.

Ce WC électrique peut être installé en zone 2 mais la prise électrique doit toujours être installée en zone 3. Cette recommandation est valide si l'installation est compatible avec les réglementations en vigueur dans le pays. Ce produit (IPX4) ne doit pas être exposé à des jets d'eau pour son nettoyage.

Dieses elektrische Produkt kann im Bereich 2 installiert werden, dabei muss jedoch die Wandsteckdose immer im Bereich 3 installiert werden.

Diese Empfehlungen sind gültig, solange sie mit den jeweiligen Landesvorschriften übereinstimmen.

Dieses Produkt (IPX4) darf keinem Wasserstrahl zwecks Reinigung ausgesetzt werden.

Этот электронный унитаз можно установить в зоне 2, однако, если он будет подключен к стенной розетке, его необходимо установить в зоне 3.

Эти рекомендации действительны, если способ установки отвечает нормам, действующим в стране эксплуатации.

Очистку данного продукта (IPX4) нельзя выполнять с помощью струи воды.






Esta sanita elétrica pode ser instalada no volume 2. Porém, para realizar ligações com um bloco de tomadas, o mesmo deverá ser sempre instalado no volume 3. Esta recomendação é válida sempre e quando a norma em vigor aplicável no país de instalação assim o permita. Ter em atenção que este produto (grau de proteção IPX4) não pode ser exposto a jatos de água durante a sua limpeza.

Toaleta myjąca może zostać zainstalowana w strefie 2, jednak w przypadku podłączenia przez gniazdo ścienną, powinno być ono zainstalowane w strefie 3. Niniejsze zalecenie jest ważne, o ile zezwalają na to przepisy obowiązujące w danym kraju. Niniejszy produkt (klasy IPX4) podczas czyszczenia nie powinien być poddawany działaniu silnego strumienia wody.


Tato elektrická toaleta může být instalována v zóně 2, je-li však připojena k zásuvce, musí být vždy instalována v zóně 3.

Tato doporučení jsou platná za předpokladu, že instalace je v souladu s předpisy dané země.

ES	A La instalación eléctrica debe protegerse mediante un interruptor diferencial de IDn 0,03A y 25A de potencia y de un interruptor magnetotérmico de 10 ó 15A. situado fuera de los volúmenes del cuarto de baño. B La conexión de alimentación de este producto debe realizarse siempre mediante el conector suministrado, a una instalación fija o a un enchufe de pared . C La línea eléctrica a instalar debe ser manguera de tres conductores (fase, neutro, tierra) de mínimo 1mm² de sección exclusivamente dedicada al inodoro. En caso de que por avería fuese necesaria la manipulación o sustitución del cable de alimentación del e-bidet, únicamente podrá ser realizado por el Servicio Técnico. D El rango de funcionamiento del inodoro es de 220-240V, 50/60Hz. No se debe introducir ningún aparato eléctrico dentro del inodoro.
La instalación debe ser efectuada por personal cualificado, de acuerdo a la normativa nacional vigente.	
EN	A The electrical installation must be protected by means of a IDn 0,03A and 25A differential switch and a magnetothermal switch of 10 or 15A. Both switches must be placed outside the bathroom. B The power connection of this product must be permanently connected to a fixed electricity line. Placement of a plug is not acceptable. C The electrical line to be installed must be a hose consisting on three drivers (phase, neutral, earth) of at least 1mm² of section exclusively dedicated to the WC. In the event that, due to failure, it is necessary to handle or replace the power cable, this must only be done by Technical Service staff. D The range of function of the WC is 220-240V, 50/60Hz. No electrical device must be introduced inside the WC.
This product must be installed by qualified personnel, in according with the national current regulation.	
FR	A L'installation électrique doit être protégée par un interrupteur différentiel IDn 0.03A et 25 A et un interrupteur magnétothermique de 10 ou 15A, situés en dehors de la salle de bains. B La connexion en alimentation de ce produit doit être connectée de manière permanente à une installation électrique fixe. Le branchement sur une multiprise n'est pas acceptable C La ligne électrique à installer doit être un tuyau composé de trois conducteurs (phase, neutre, terre) d'au moins 1mm² de section exclusivement dédiée au WC. Dans le cas où, en raison d'une défaillance, il est nécessaire de manipuler ou de remplacer le câble d'alimentation, cela ne doit être effectué que par le Service Technique. D L'intervall de fonctionnement de ce WC est de 220-240V, 50/60Hz. Aucun appareil électrique ne doit être introduit à l'intérieur du WC.
Ce produit doit être installé par du personnel qualifié, en accord avec les normes nationales en vigueur.	
DE	A Die elektrische Anlage ist mit einem Fehlerstromschutzschalter mit IDN = 0,03 A und 25 A Leistung und einem Leitungsschutzschalter mit 10 oder 15 A zu schützen, die außerhalb des Badezimmers installiert sein müssen. B Dieses Produkt ist direkt an eine feste Installation anzuschließen. Verlängerungsstecker sind nicht zulässig. C Für die Installation ist ein Netzkabel mit drei Leitern (Phase, Neutralleiter, Schutzleiter) mit mindestens 1 mm² Querschnitt zu verwenden, das ausschließlich für das WC bestimmt ist. Das Stromanschlusskabel des Dusch-WCs darf bei Beschädigung nur durch den Kundendienst repariert oder ausgetauscht werden. D Die Betriebsspannung für das WC muss 220-240 V, 50/60 Hz betragen. Es dürfen keine elektrischen Geräte in das WC eingeführt werden.
Die Installation ist von qualifiziertem Fachpersonal gemäß den geltenden nationalen Vorschriften vorzunehmen.	
RU	A Электромонтаж должен выполняться с защитой посредством дифференциального реле IDn 0,03A и 25A и магнитотеплового переключателя 10 или 15A. Оба устройства должны быть размещены за пределами ванной комнаты. B Электропитание данного изделия должно выполняться посредством неразъемного подключения к стационарной электрической сети. Установка вилочного переходника не допускается. C Электромонтаж выполняется посредством трехжильного кабеля (фаза, ноль, заземление), с сечением не менее 1 мм, предназначенного исключительно для питания системы унитаза. Замена силового кабеля при его повреждении должна осуществляться только Техническим персоналом. D Электропитание 220-240В, 50/60Гц Запрещается помещать в унитаз какие-либо электрические устройства.
Данное изделие должно устанавливаться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими национальными нормативами.	
PT	A A instalação elétrica deverá ser protegida mediante um interruptor diferencial de IDn 0,03A e 25A de potência e de um interruptor magnetotérmico de 10 ou 15A, situado fora dos volumes de proteção do quarto de banho. B A ligação de alimentação deve realizar-se sempre mediante a ligação fornecida, a uma instalação fixa ou a uma tomada de parede C A linha elétrica a instalar deverá ser com um cabo com três condutores (fase, neutro, terra) com secção mínima de 1mm², exclusivamente dedicada à sanita. Se em caso de avaria for necessário a manipulação ou substituição do cabo de alimentação, só poderá ser realizado exclusivamente pelo Serviço Técnico. D A alimentação elétrica deverá ser de 230 V, 50Hz Não deverá introduzir nenhum aparelho elétrico dentro da sanita.
A instalação deverá ser feita por pessoal qualificado, de acordo com a legislação em vigor.	
PL	A Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym IDn 0,03A, o mocy 25A oraz wyłącznikiem magnetyczno-termicznym o natężeniu 10 lub 15A, umieszczonym poza łazienką. B Podłączenie zasilania tego produktu musi być na stałe podłączone do stałej linii elektrycznej. Stosowanie przejściówek lub przedłużaczy niedopuszczalne. C W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci wymagany kabel elektryczny składający się z 3 przewodów (fazowy, neutralny, uziemienie), o przekroju co najmniej 1 mm², przeznaczony do misek WC. W przypadku, jeśli z powodu awarii będzie wymagane dojsie do kabla lub wymiana kabla zasilającego e-bidet, czynności te będzie mógł wykonać jedynie Serwis Techniczny. D Zakres działania miski WC wynosi 220-240V, 50/60Hz. Nie można ingerować w żadne z połączeń elektrycznych miski WC. Nie można wprowadzać do miski WC żadnego urządzenia elektrycznego.
Montaż powinien zostać wykonany przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami w danym kraju.	
CZ	A Připojení ke zdroji elektřiny musí být opatřeno diferenciální ochranou IDn 0,03 A a 25 A a dále magnetotermálním jističem 10 nebo 15 A. Obě ochrany se musejí nacházet mimo prostor koupelny. B Prvky elektrického napájení tohoto výrobku musejí být trvale připojeny k pevné domovní elektroinstalaci. Používání zástrček není povoleno. C Zabudované elektrické napájení tvoří hadice se třemi vodiči (fázový vodič, střední vodič N, uzemnění) o průřezu nejméně 1mm², sloužící výhradně pro tento klozet. V případě nutnosti manipulace nebo výměny napájecího kabelu z důvodu poruchy musí požadovanou opravu provést kvalifikovaný servisní technik. D K napájení klozetu slouží zdroj 220-240 V, 50/60 Hz. Uvnitř klozetu nesmí být namontováno žádné elektrické zařízení.
Montáž tohoto výrobku provádí kvalifikovaný servisní pracovník v souladu s platnými právními předpisy v dané zemi.	





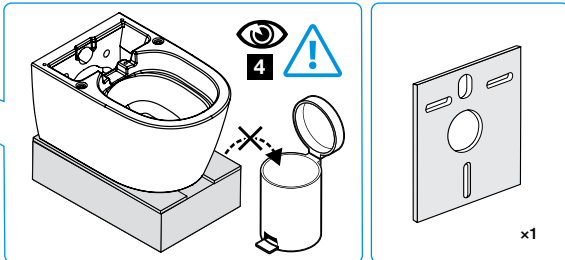
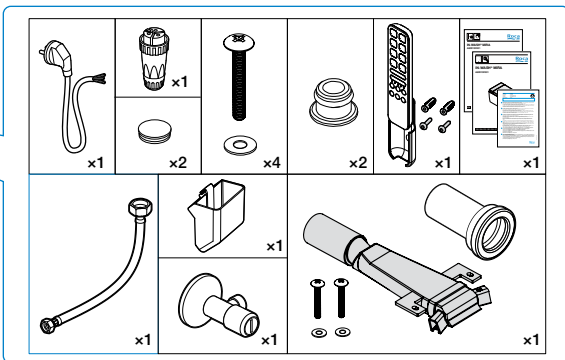
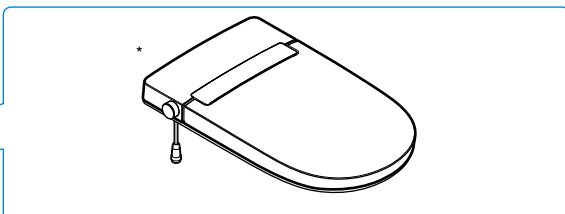
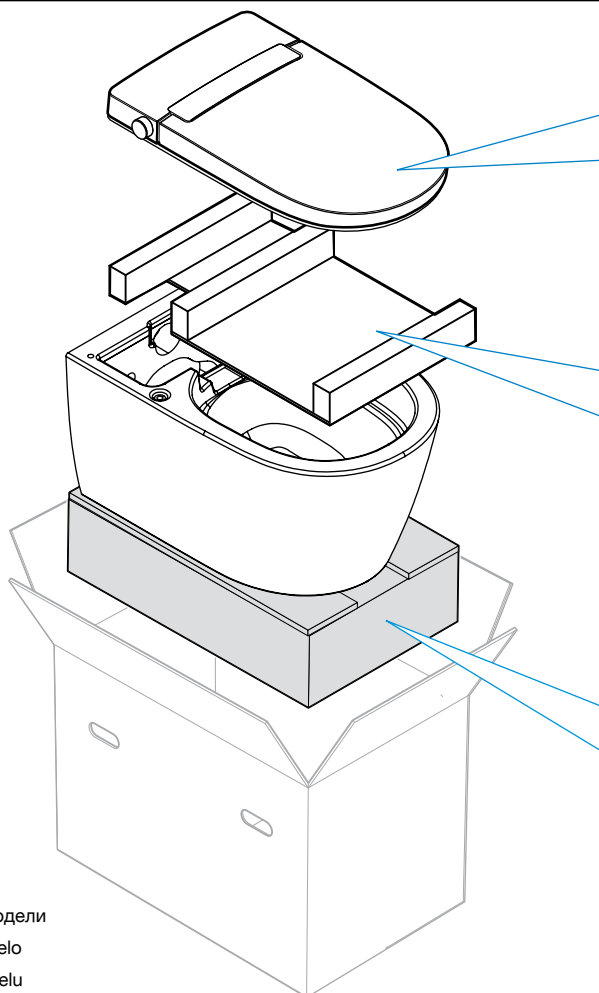
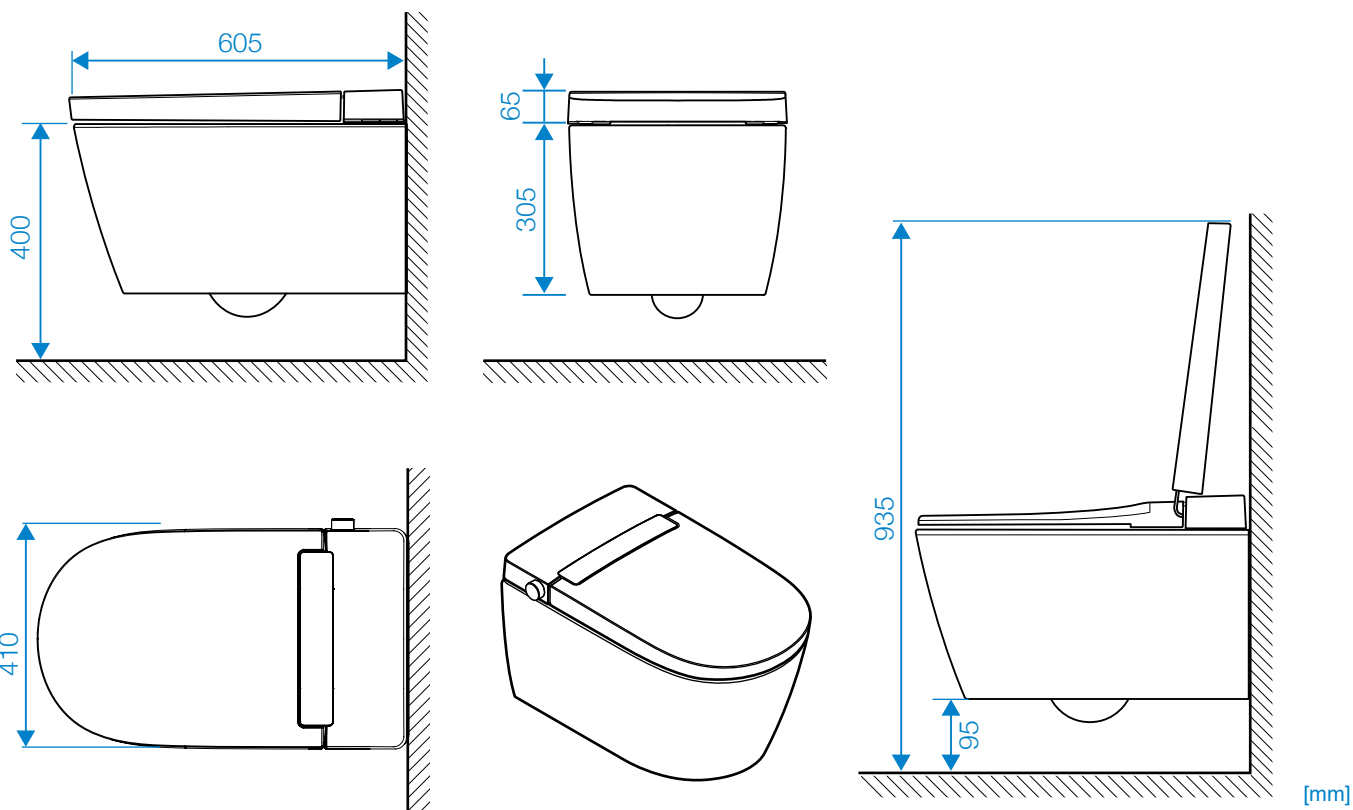


No incluido
Not included
Není součástí
Nie zawiera




A805084500

*
Según modelo
According to model
Selon modèle
Je nach Modell
В зависимости от модели
Dependendo do modelo
W zależności od modelu
V závislosti na modelu

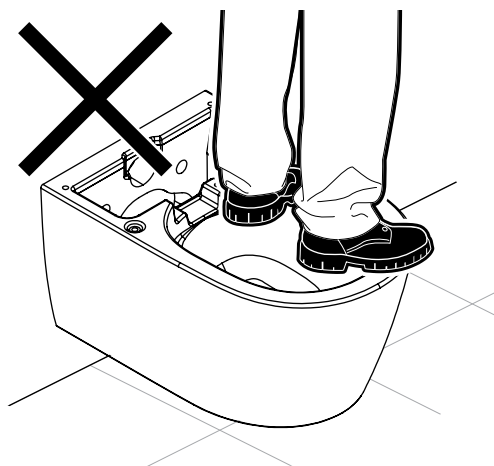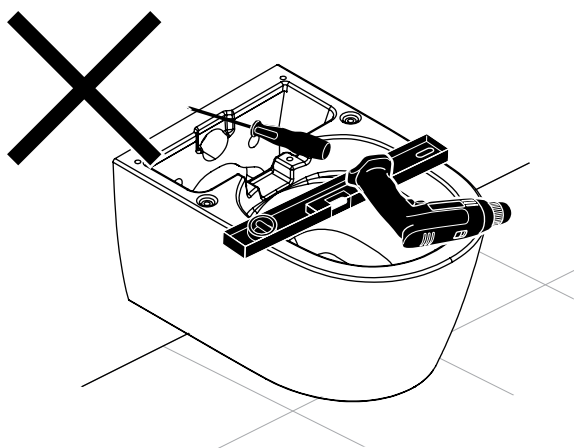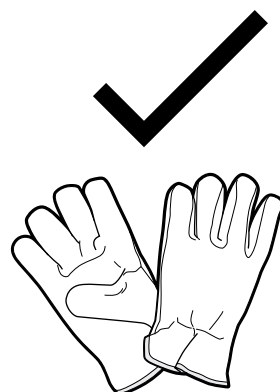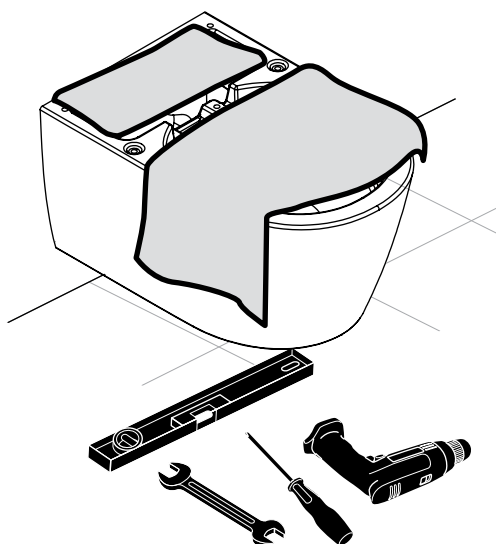


Instalación recomendada
Recommended installation
Installation recommandée
Empfohlene Installation
Рекомендации для монтажа
Zalecana instalacja
Doporu ený zp sob montáže

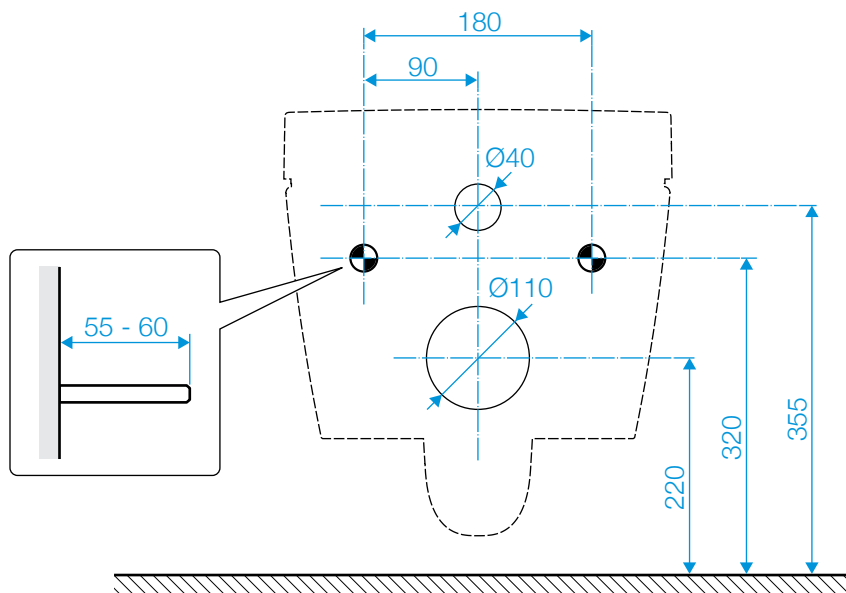




1	Conexión hidráulica Pipes Raccordement en eau	Wasseranschluss Шланг для подключения воды Ligação hidráulica	Podłączenie hydrauliczne Potrubí
	 0.09 - 0.8MPa Opción Option Option Option Вариант Opção Opcja Možnost 1a		Opción Option Option Option Вариант Opção Opcja Možnost 1b
2	Conexión eléctrica Electrical Raccordement électrique	Stromanschluss Электрокабель Ligação elétrica	Podłączenie elektryczne Elektroinstalace
	Opción Option Option Option Вариант Opção Opcja Možnost 2a Enchufe externo External plug Prise externe Externe Steckdose Внешня элетророзетк Tomada externa Zewnętrzne gniazdko Externí zástrčka		Opción Option Option Option Вариант Opção Opcja Možnost 2b Enchufe externo External plug Prise externe Externe Steckdose Внешня элетророзетк Tomada externa Zewnętrzne gniazdko Externí zástrčka

**1**



No incluido / Not included
Není součástí / Nie zawiera

**1**




Opción
Option
Option
Вариант
Opção
Opcja
Možnost

1**2****3****2**


Option

**1**

OFF


**2****3**

Phase
Ground
Neutral


4

3

1


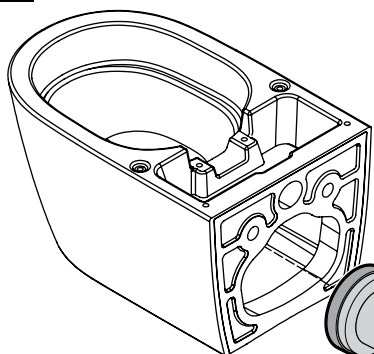


2

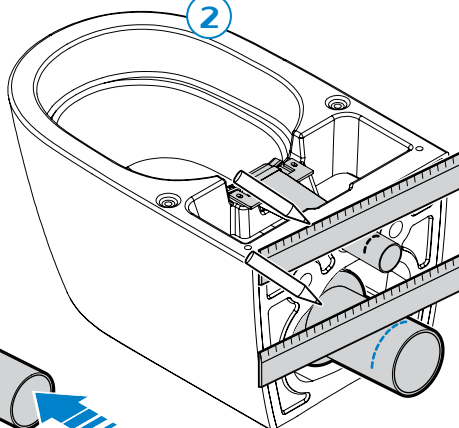


3



No incluido / Not included
Není součástí / Nie zawiera

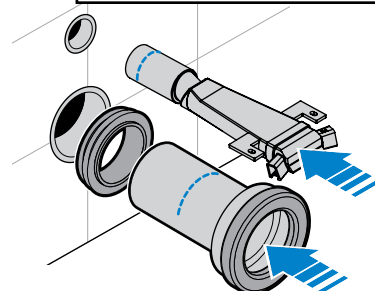



4

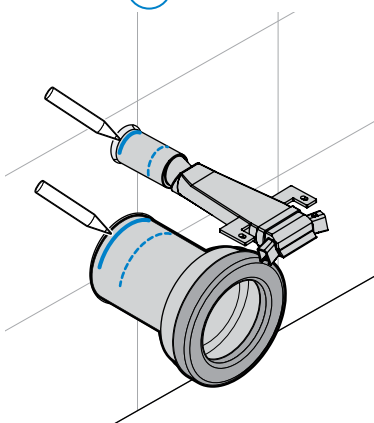





5



6






4

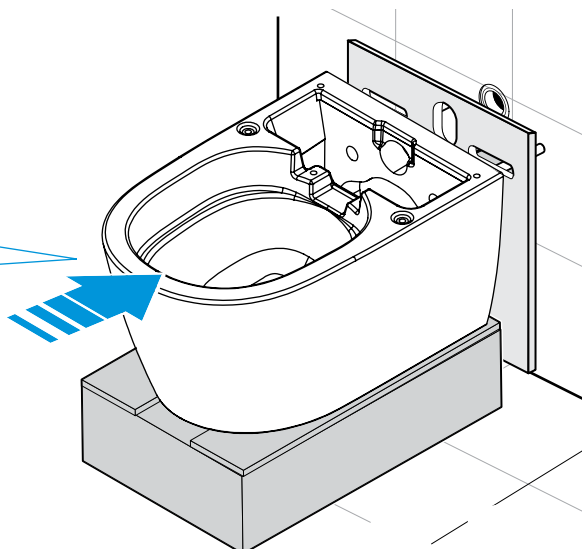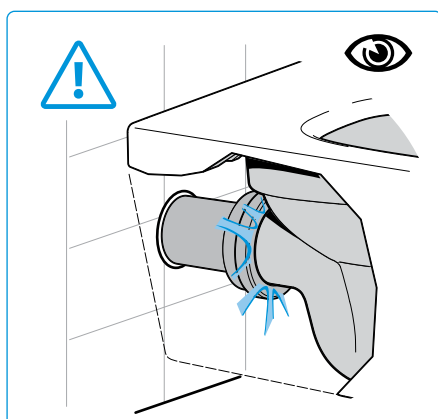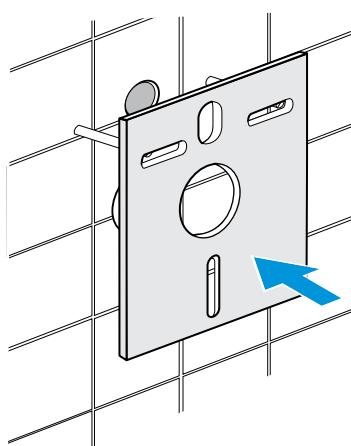


5

No incluido / Not included
Není součástí / Nie zawiera

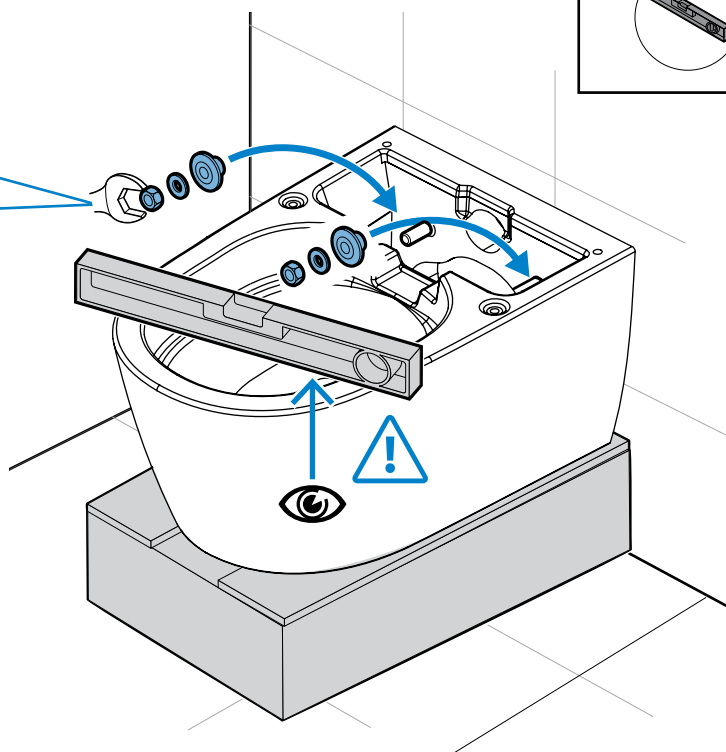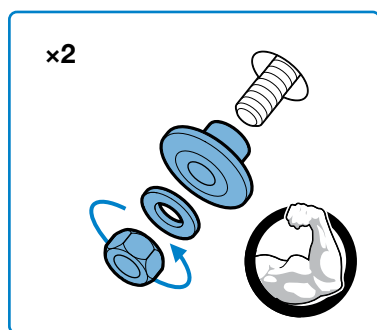


6

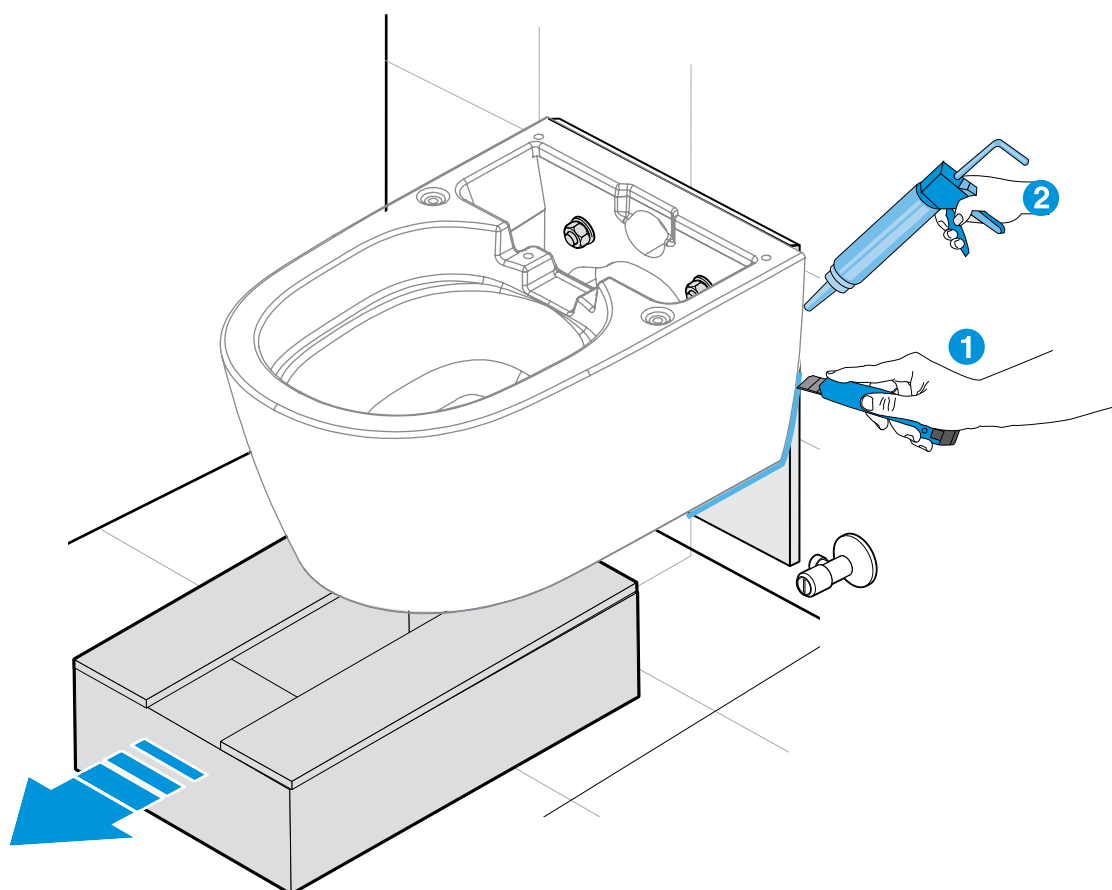


7

Opción
 Option
 Option
 Option
 Вариант
 Opção
 Opcja
 Možnost

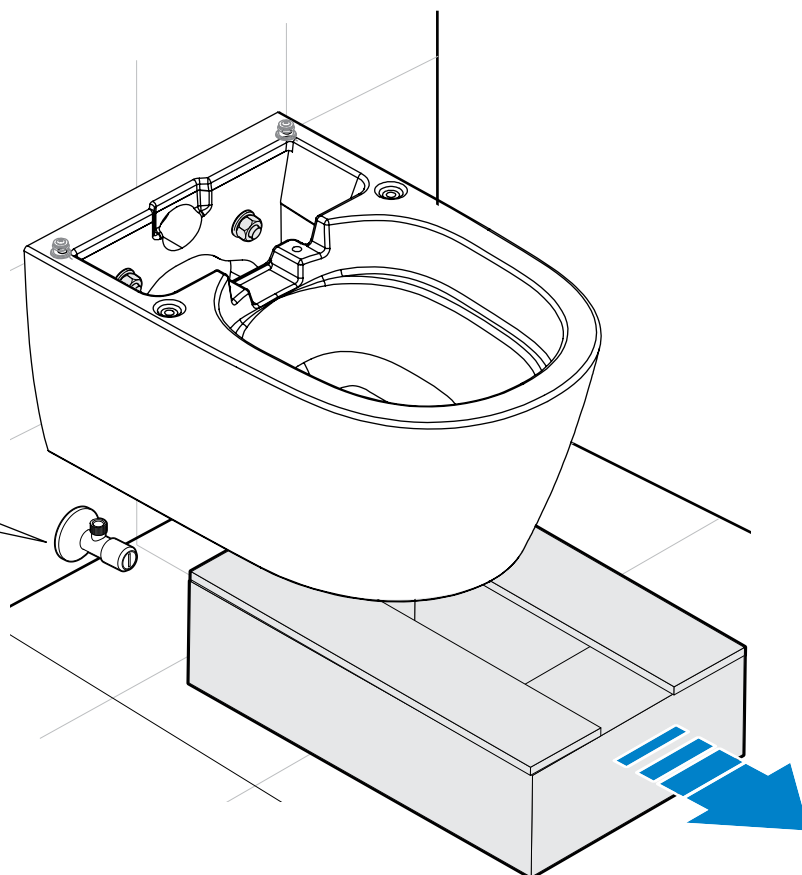


8


Opción
 Option
 Option
 Option
 Вариант
 Opção
 Opcja
 Možnost

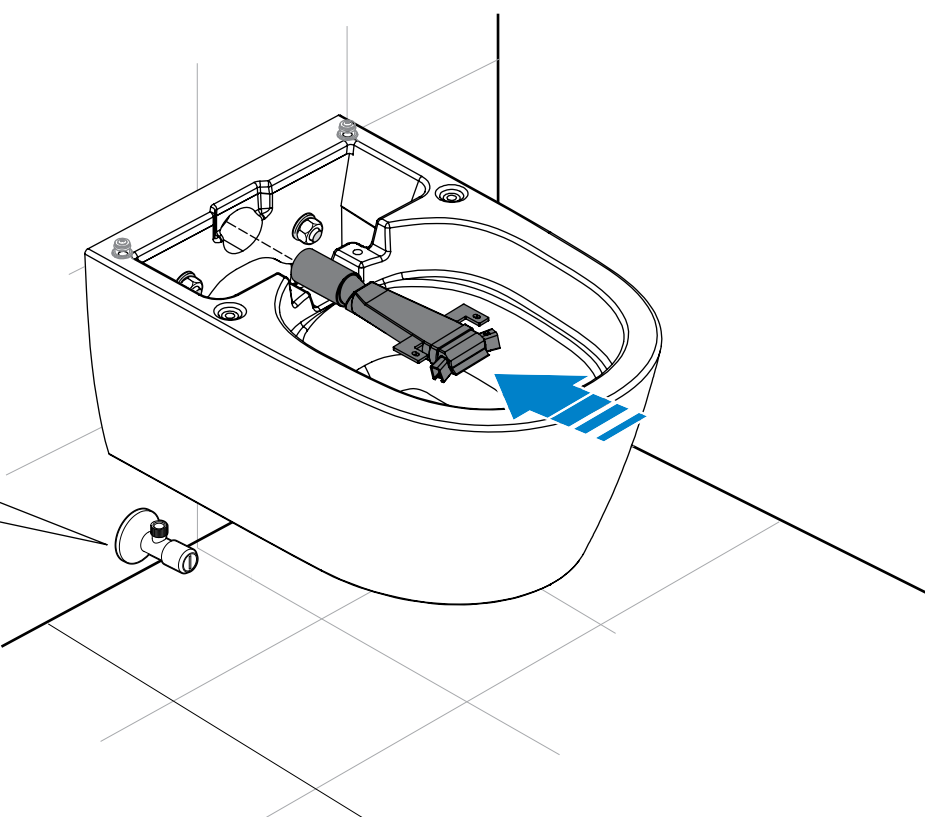


9

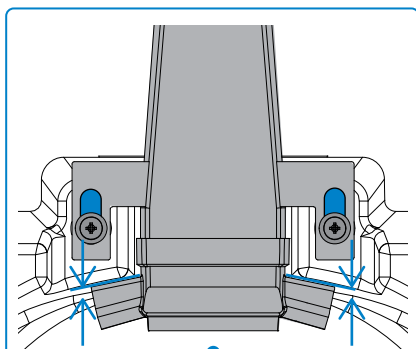


Instalar cerca de la pared de
la porcelana
Install close to the porcelain
surface
Instalujte blízko
porcelánového povrchu
Montaż blisko powierzchni
ceramiki

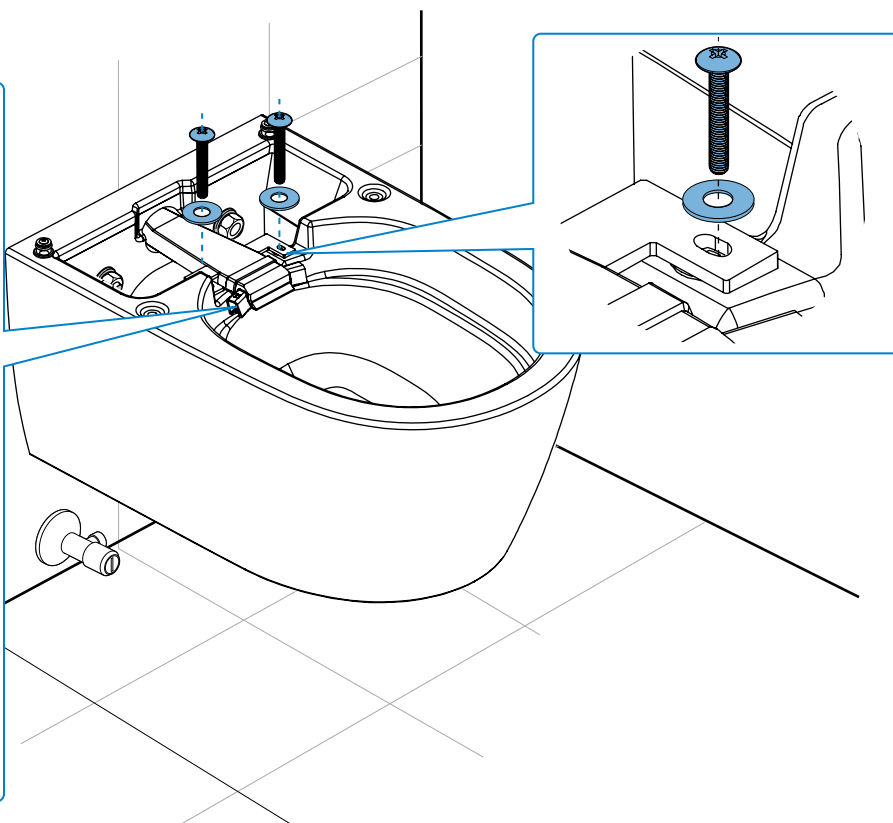


10

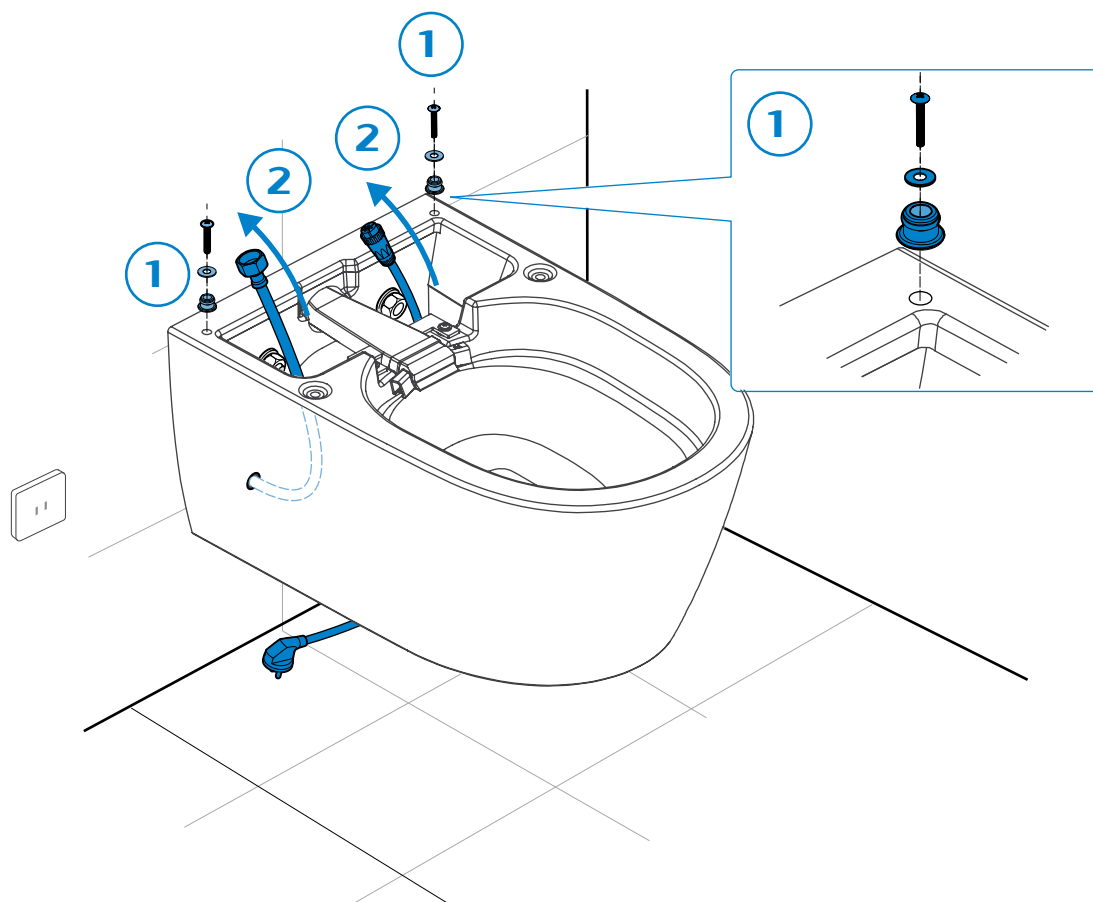


11

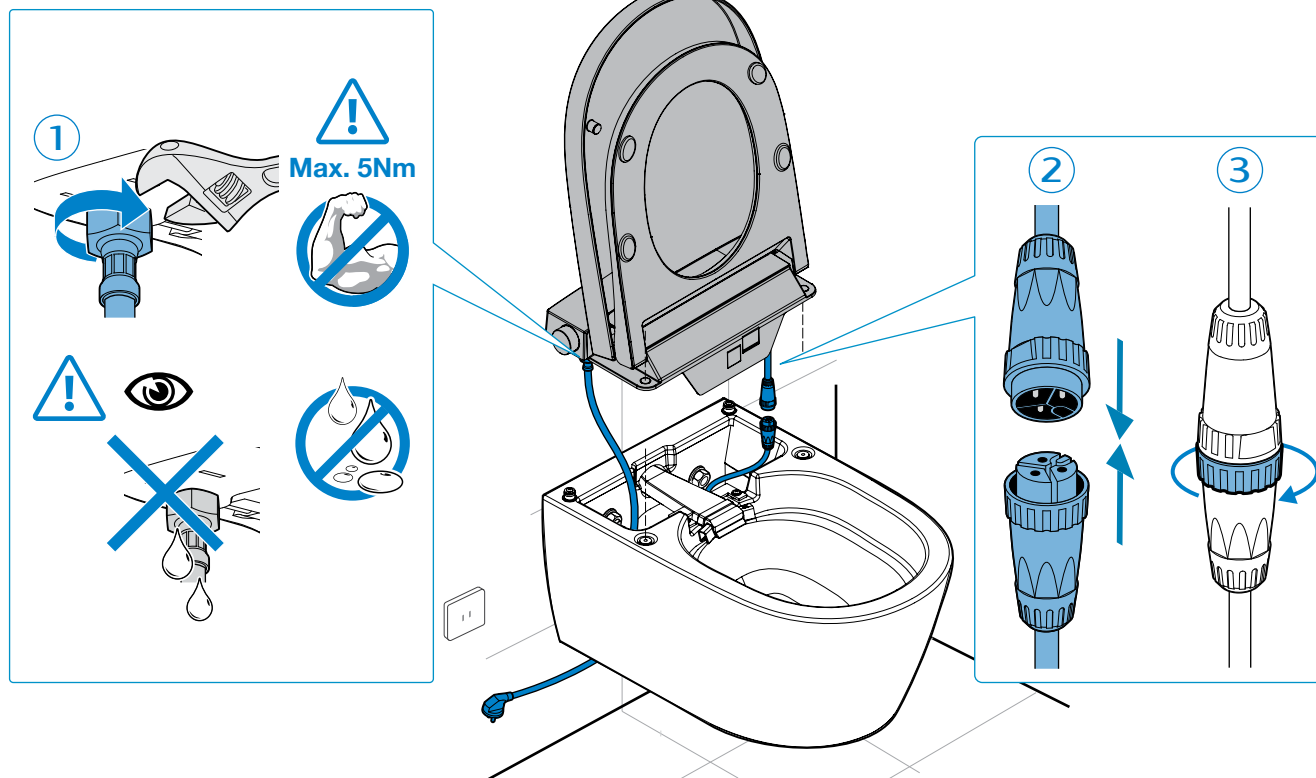





12

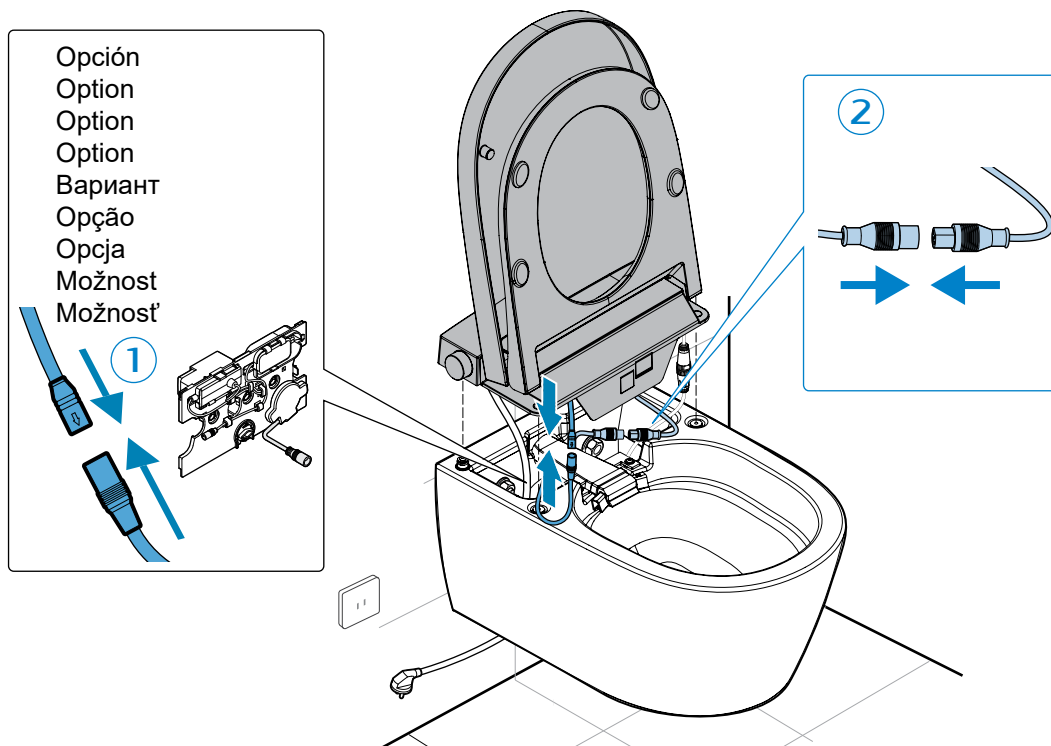


13

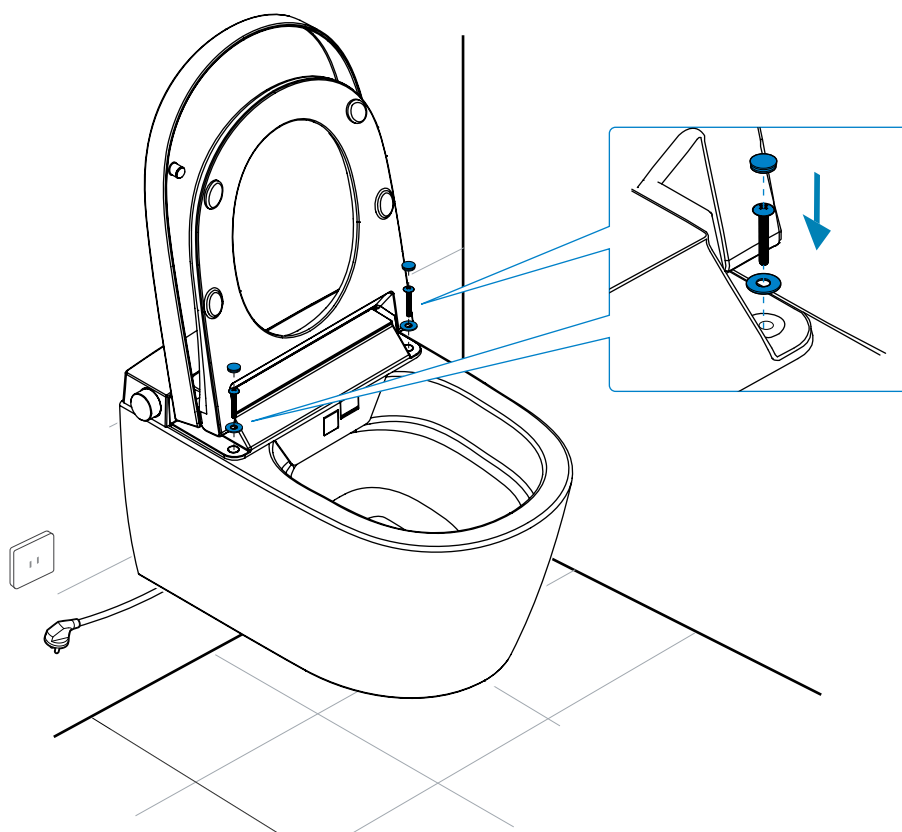


14

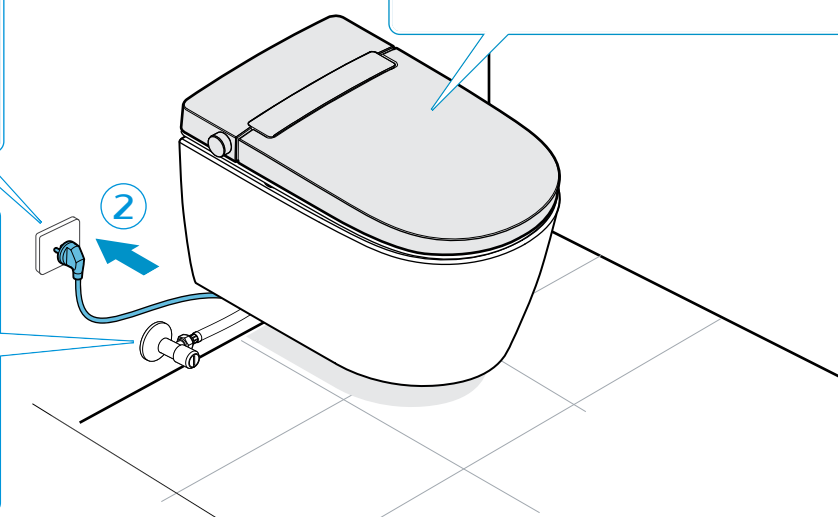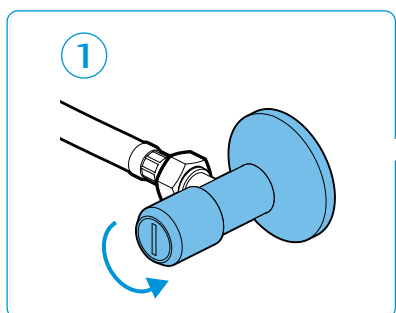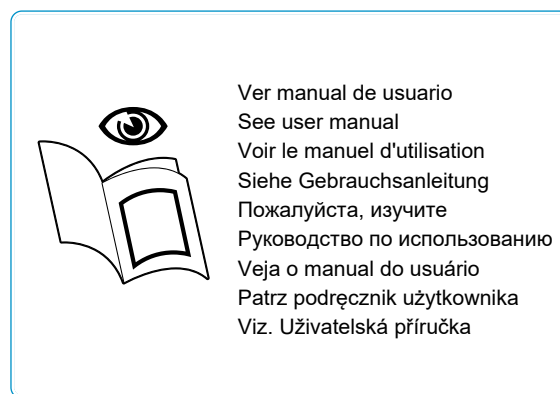
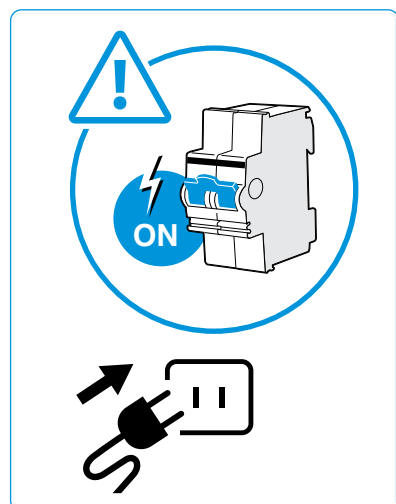


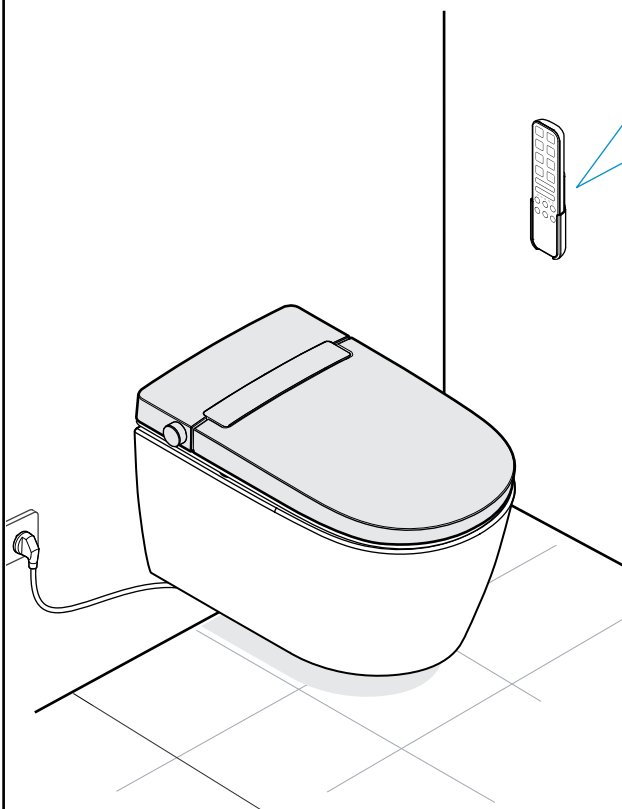

①




②




Opcional
Optional
En option
Optional
опциональный
Opcional
Opcjonalnie
Voliteľné

③

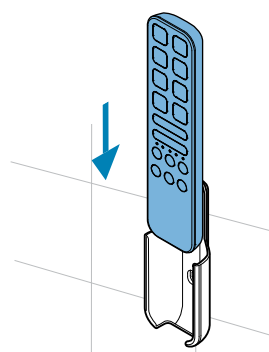

④



Ver manual de usuario
See user manual
Voir le manuel d'utilisation
Siehe Gebrauchsanleitung
Пожалуйста, изучите
Руководство по использованию
Veja o manual do usuário
Patrz podręcznik użytkownika
Viz. Uživatelská príručka



Roca Sanitario, S.A.
Avda. Diagonal, 513
08029 Barcelona
SPAIN
www.roca.com

**933
661
266** | **LÍNEA DE ATENCIÓN
AL CONSUMIDOR
ESPAÑA** 
**SERVICIO TÉCNICO
ESPAÑA** 



**SUSCRÍBETE
Y RECIBE
MÁS IDEAS Y
CONSEJOS**

