

FERRAMENTAS RECOMENDADAS



NÍVEL



BROCA DE PEDRA
Ø8mm



MARTELO



CHAVE DE FENDAS
EM CRUZ



FITA MÉTRICA



LÁPIS


- 1** Desembalar móvel e verificar se têm todos os acessórios:

Medida inferior ou igual 100: Buchas - 4
Parafusos - 4
Chapas de fixação - 2 (Fixas ao móvel)


Medida superior a 100: Buchas - 6
Parafusos - 6
Chapas de fixação - 2 (Fixas ao móvel)

- 2** Marcar na parede a altura que pretende fixar o móvel (altura, medida desde o chão até à parte superior das laterais, sem considerar o lavatório ou o tampo). **PONTO 1**
- 3** Com ajuda do móvel encostado á parede, marcar a furação dos 2 parafusos **P1** (esq./drt) através das 2 chapas de fixação que estão instaladas no móvel, medida conseguida através dos furos já existentes nas chapas de fixação. **PONTO 2**
- 4** Pousar cuidadosamente o móvel no chão, e fazer os 2 furos na parede com a broca de Ø8 mm, colocar as buchas (martelar as buchas para ficar a facear na parede).
- 5** Instalar o móvel na parede e colocar os parafusos, apertandos parcealmente e proceder à respetiva nivelção finalizando com o aperto na totalidade.
- 6** Depois de estar totalmente nivelado, deve marcar a furação para os outros 2 parafusos **P2**. Dependendo da medida do comprimento do móvel **P3** pode existir a necessidade de marcar os 2 furos que estão na costa traseira, estes funcionam para reforçar a fixação. Deve retirar o móvel, fazer os furos e colocar as buchas. De seguida voltar a colocar o móvel, verificar nivelamento, apertar todos os parafusos. **PONTO 2/3**

PONTO 1

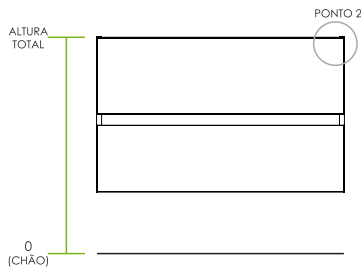

PONTO 2

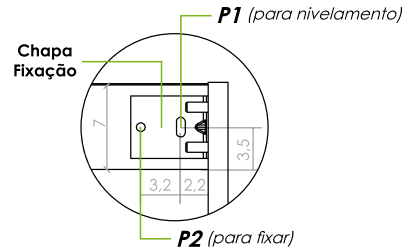

PONTO 3

