
puertas UNiARTE




PORTE LAQUÉE

POLYSTYRÈNE 40-3

	Dimensions	H.: 2040 mm. L.: 630/730/830/930 mm. E: 40mm.
a	Cadre	2 traverses et 2 montants en bois de pin/MDF
b	Âme	Alveolaire 34mm d'épaisseur
c	Revêtement	2 panneaux de fibres en MDF de 3mm d'épaisseur, collés à l'ossature avec de la colle PVA. 2 chants avec une bordure synthétique en PVC , d'environ 0,5 mm d'épaisseur
	Finition	Laqée avec pantographie à quatre lignes
	Huisserie	MDFH recouvert de CPL avec joint en caoutchouc (coupe-froid) autour de la clôture. Fin de chantier extensible

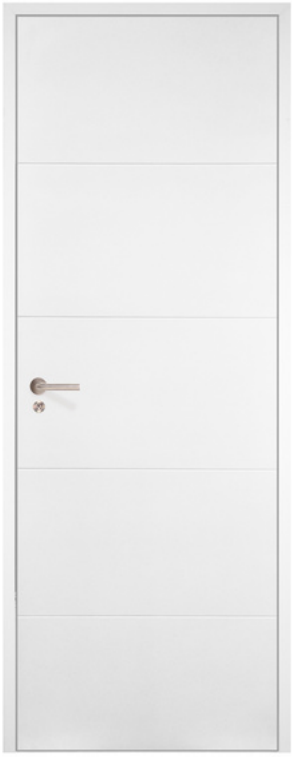



Ferraje

3 paumelles par porte. Serrure magnétique Finition chromée





Isolation

Conductivité thermique: 1,1W/m2K