


Ficha técnica Vierteaguas

Fabricante: Cerámica La Escandella S.A.
Dirección: C/Bélgica 1 P.I. La Escandella - 03698 Agost (Alicante)



Nombre comercial: **Vierteaguas - FAV021**
Serie: Pavimentos cerámicos
Descripción: Baldosa cerámica extruida, sin esmaltar, natural para uso en suelos interiores y/o exteriores.

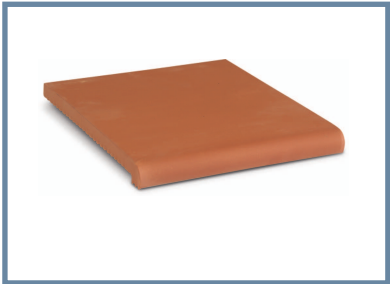

Características:

Dimensiones	199mm x 216mm x 14mm
Peso unidad	1,15kg
Unidades palé aprox.	1.120uds
Tolerancia dimensional longitud y anchura	+/- 2%
Tolerancia dimensional espesor	+/- 10%
Rectitud de lados y ortogonalidad	+/- 1%
Planitud de superficie	+/- 1,5%
Aspecto superficial	Un mínimo del 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto de una superficie considerable de baldosas.
Absorción del agua - UNE-EN-ISO 10545-3	Aa > 10%
Fuerza de rotura - UNE-EN-ISO 10545-4	> 600N
Resistencia a la helada - Durabilidad para interior y exterior. UNE-EN-ISO 10545-12	Cumple
Resistencia al fuego	A1 (sin necesidad de ensayo)
Resistencia al deslizamiento - UNE-EN 16165: 2022 + AN 2.6	Clase 2