

Chemin d'accès en éléments de **1.60 m x 0.40m**



Pente de toiture de **40°** maximum.

1 personne par chemin de toit


Toitures fragiles : toitures en verre, matière plastique ...

Transport facilité dans tous types de véhicules



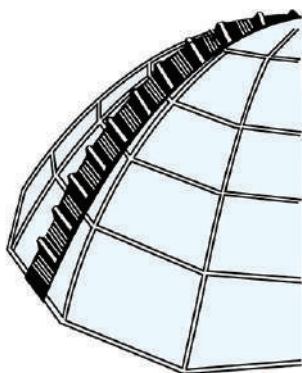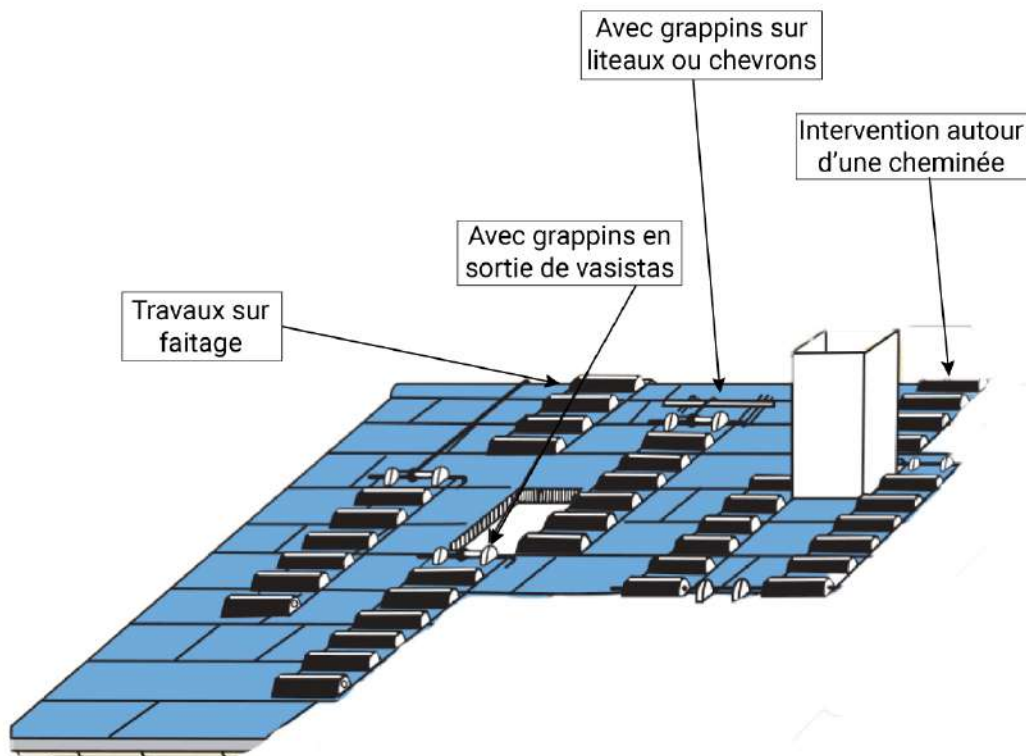

DOMES / VERRIERES

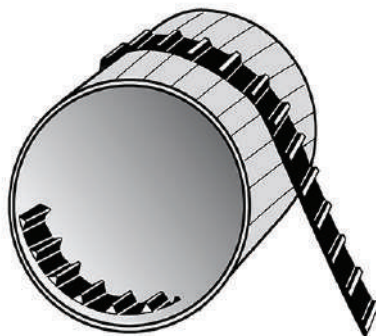

CUVES / CITERNES

UTILISATION EN BASSINS DE RETENTION



REPARATION NAVALE



PORTS MARITIMES



CROCHET D'ANCRAGE
Acier galvanisé Ø 12 mm



RAIDISSEUR
Rigidifier l'échelle



**KIT RACCORDEMENT
LATERAL**



**KIT RACCORDEMENT
BOUT A BOUT**

