
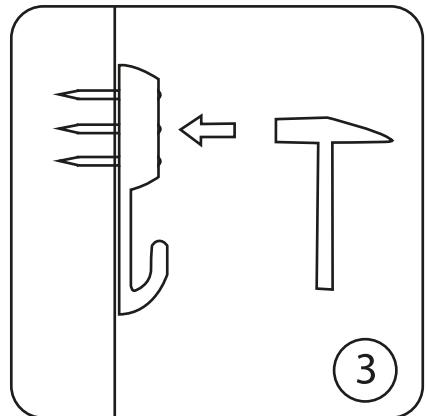
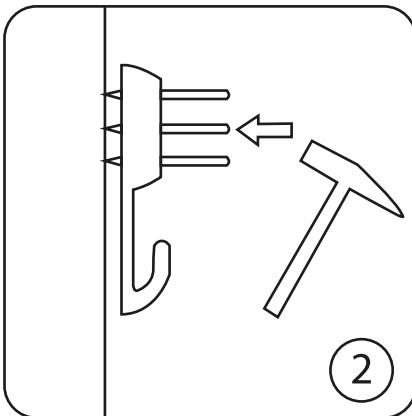


# VERSA<sup>®</sup>

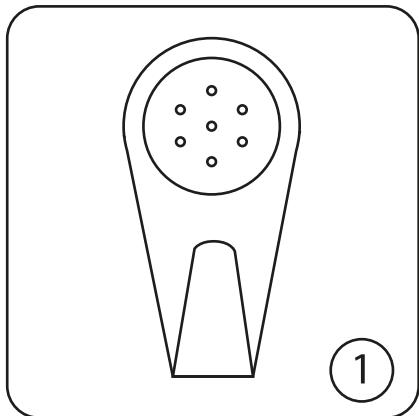

1. POSICIÓN FIJA
2. FIJA LA POSICIÓN DEL CLAVO SIN MARCAS
3. CLAVA LOS CLAVOS SIN MARCAS EN LA PARED

## PRECAUTIONS:

1. GOLPEA EL CLAVO DEL GANCHO SIN MARCAS PARA EVITAR ROMPER EL GANCHO.
2. EVITA USARLO EN PAREDES DE AZULEJOS, PARA NO DAÑAR LA SUPERFICIE DE LOS AZULEJOS.
3. EVITA USARLO EN LUGARES DONDE LA MADERA PODRIDAS SE ESTÉ DESPRENDIENDO DE LA PARED.
4. LA CAPACIDAD TEÓRICA DE CARGA DEL GANCHO ES DE 3 KG. SI SE USA PARA OTROS PROPÓSITOS, NO SOBRECARGUES.