


HARD HAT

MODEL:W-1000-A

HARD HAT

MODEL:W-1000-A

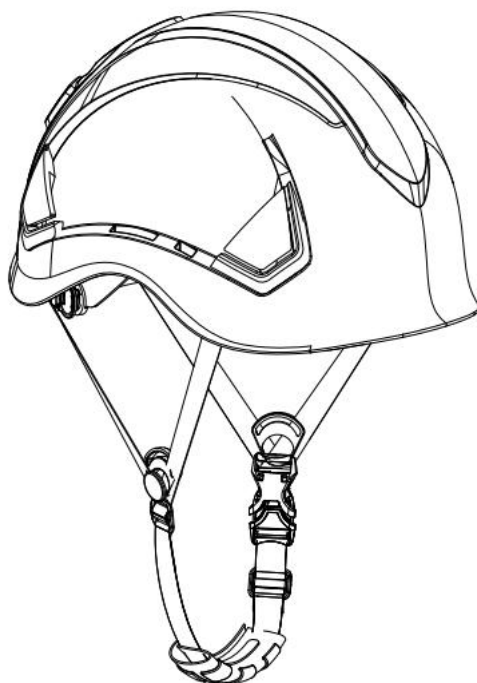

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so may result in serious injury.

These devices are for general use in industry to intended primarily to provide protection to the wearer against falling objects and consequential brain injury and skull fracture; For proper use, see warnings and Instructions.

However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk-relation activity.

APPLICATION AND LIMITATION OF USE

This helmet is designed to provide limited head protection by reducing the force of small falling objects striking or penetrating the top of the shell. It was not designed to provide front, side, or rear impact or penetration protection, while it may protect against light bumps to these areas.

Avoid contact of these devices with electrical wires and very high temperature (+150°C)

INSTALLATION THE SUSPENSION

1. Turn helmet upside down. Place suspension inside helmet with brow pad to ward front bill. Shock liner should remain inside the helmet shell.
2. Bending the hanger key outward at hinge, insert key into respective key slot. Push key firmly until it locks into place. Repeat for each hanger key.

ADJUSTING THE SUSPENSION FOR VERTICAL FIT

The headband may be raised or lowered in the front and/or back by repositioning the hanger keys.

1. Remove suspension from helmet by pulling up on the hanger keys until they pop out of the helmet.
2. Rotate hanger key 90° in either direction until hole in hanger key aligns with post on headband. Pull key away from headband.
3. Move key to desired vertical position.
4. Rotate hanger key 90° toward headband until key locks in place.
5. Repeat steps 2-4 for other hanger keys.
6. Reinstall Suspension into helmet.

For adequate protection this helmet must fit or be adjusted to the size of the user's head. The helmet is made to absorb the energy of a blow by partial destruction or damage to the shell and the harness, and even though such damage may not be readily apparent, any helmet subjected to severe impact should be replaced.

The attention of users is also drawn to the danger of modifying or removing any of the original component parts of the helmet, other than as recommended by the helmet manufacturer. Helmets should not be adapted for the purpose of fitting attachments in any way not recommended by the helmet manufacturer.

Do not apply paint, solvents, adhesives or self-adhesive labels, except in accordance with instructions from the helmet manufacturer.

ADJUSTING THE SUSPENSION SIZE

Sure-lock Ratchet Suspension

1. Pull out the knob to adjust, press knob to lock tightly.
2. Turn the knob counterclockwise until headband opens to largest size.
3. Place helmet on your head, and then turn the knob clockwise until headband is comfortable and snug. DO NOT OVER TIGHTEN.

CLEANING AND DISINFECTION

Clean the helmet with mild soap and lukewarm water. Do not use paints, solvents, chemicals, adhesives, gasoline or like substances on this helmet.

The impact resistance and other protective properties of the helmet may be destroyed by such substances. The loss of these protective properties may not be apparent or readily detectable by the user.

After each use, disinfection should be done and the use of agents that are not known to be harmful to the wearer;

OBSOLESCENCE

The helmet can be expected to remain in service for 5 years or more, when it is not damaged during use.

PRE-USE INSPECTION

Always do a visual inspection of the helmets immediately before use to ensure that it is in a serviceable condition and operates correctly;

The helmet should have no sharp, burr, damaged, missing part, cracks, nicks or breaks.

WARNING: to ensure the safety of users, the device should be regularly periodic examinations per a month by a competent person strictly in according with manufacturer's periodic examination procedure for continued efficiency and durability of the device.

RESCUE

Before and during use, consideration should be given as to how any rescue could be safely and efficiently carried out.

STORAGE

Store the helmet in a cool, dry and clean place out of direct sunlight. Avoid area where heat, moisture, light, oil, or their vapours or other degrading elements may be present.

REPAIR & REPLACE

The equipment should not be altered and that any repairs must be carried out with the manufacturer’s instructions. If the product becomes damaged, if a helmet (and its harness) is damaged, it should not be repaired.

WARNING: when a helmet has been subjected to a blow or knock, it might not show any signs of damage, and helmets subjected to blows must be replaced.

PACKAGING

There are no particular packaging requirements for transportation, but a carry bag is available as an accessory.

SAVE THIS MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Model	W-1000-A
Main Color	White
Product Size(D*W*H)	270*214*165mm
Net Weight	0.52kg

* Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

Manufacturer: Jinhua City Jinhan Safety Tools Co., Ltd.
Address: No. 8, Chuang Ye Road Luo Dian Industrial DistrictJinhua City, Zhejiang Province China.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

CASQUE DE SÉCURITÉ

MODÈLE : W-1000-A

HARD HAT

MODÈLE : W-1000-A

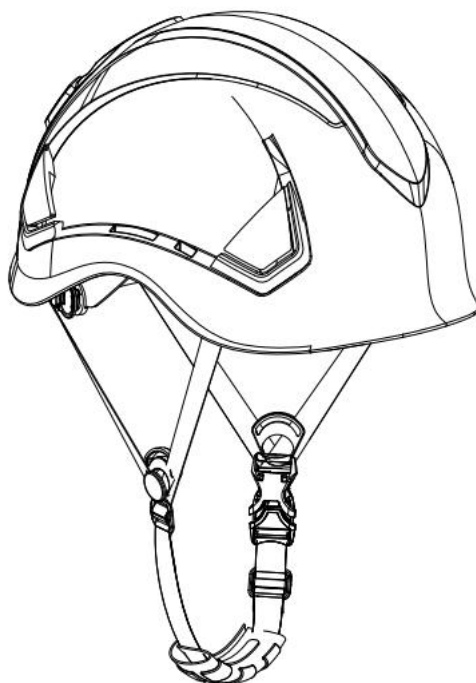

SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Ces dispositifs sont destinés à un usage général dans l'industrie et sont principalement destinés à protéger le porteur contre les chutes d'objets et les lésions cérébrales et fractures du crâne qui en résultent. Pour une utilisation appropriée, voir les avertissements et Instructions .

Cependant, n'oubliez jamais qu'aucun EPI ne peut offrir une protection complète et que des précautions doivent toujours être prises lors de l'exécution de l'activité liée aux risques.

APPLICATION ET LIMITATION D'UTILISATION

Ce casque est conçu pour offrir une protection limitée de la tête en réduisant la force des petits objets qui tombent et pénètrent le haut de la coque. Il n'est pas conçu pour offrir une protection contre les impacts frontaux, latéraux ou arrière, ni contre les pénétrations, mais il peut protéger contre les chocs légers sur ces zones.

Évitez le contact de ces appareils avec des fils électriques et des températures très élevées (+150 °C)

INSTALLATION DE LA SUSPENSION

1. Retournez le casque. Placez la suspension à l'intérieur, le coussinet frontal orienté vers l'avant. La doublure antichoc doit rester à l'intérieur de la coque.
2. En pliant la clé de suspension vers l'extérieur au niveau de la charnière, insérez-la dans la fente correspondante. Appuyez fermement sur la clé jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Répétez l'opération pour chaque clé de suspension.

RÉGLAGE DE LA SUSPENSION POUR UN AJUSTEMENT VERTICAL

Le bandeau peut être relevé ou abaissé à l'avant et/ou à l'arrière en repositionnant les clés de suspension.

1. Retirez la suspension du casque en tirant sur les clés de suspension jusqu'à ce qu'elles sortent du casque.
2. Tournez la clé de suspension de 90° dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que le trou de la clé soit aligné avec la tige du serre-tête. Retirez la clé du serre-tête.
3. Déplacez la clé vers la position verticale souhaitée.
4. Tournez la clé du cintre à 90° vers le serre-tête jusqu'à ce que la clé se verrouille en place.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour les autres clés de suspension.
6. Réinstallez la suspension dans le casque.

Pour une protection adéquate, ce casque doit être ajusté à la taille de la tête de l'utilisateur. Il est conçu pour absorber l'énergie d'un choc par destruction partielle ou endommagement de la coque et du harnais. Même si ces dommages ne sont pas immédiatement visibles, tout casque soumis à un impact violent doit être remplacé.

L'attention des utilisateurs est également attirée sur le danger de modifier ou de retirer des composants d'origine du casque, autrement que selon les recommandations du fabricant. Les casques ne doivent pas être adaptés pour recevoir des accessoires non recommandés par le fabricant.

Ne pas appliquer de peinture, de solvants, d'adhésifs ou d'étiquettes autocollantes, sauf conformément aux instructions figurant sur le casque fabricant .

RÉGLAGE DE LA TAILLE DE LA SUSPENSION

Suspension à cliquet Sure-lock

1. Tirez le bouton pour régler, appuyez sur le bouton pour verrouiller fermement.

2. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le serre-tête s'ouvre à sa plus grande taille.
3. Placez le casque sur votre tête, puis tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le serre-tête soit confortable et bien ajusté. NE PAS TROP SERRER.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Nettoyer le casque avec un savon doux et de l'eau tiède. Ne pas utiliser de peinture, de solvant, de produit chimique, de colle, d'essence ou de substances similaires sur ce casque. La résistance aux chocs et les autres propriétés protectrices du casque pourraient être altérées par ces substances. La perte de ces propriétés protectrices pourrait ne pas être apparente ou facilement détectable par l'utilisateur.

Après chaque utilisation, il convient de procéder à une désinfection et d'utiliser des agents qui ne sont pas connus pour être nocifs pour le porteur ;

OBSOLESCENCE

Le casque peut être considéré comme pouvant rester en service pendant 5 ans ou plus, s'il n'est pas endommagé pendant son utilisation.

INSPECTION AVANT UTILISATION

Effectuez toujours une inspection visuelle des casques immédiatement avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état de fonctionnement et qu'ils fonctionnent correctement ;

Le casque ne doit pas présenter de parties tranchantes, bavures, endommagées, manquantes, fissures, entailles ou cassures.

AVERTISSEMENT : pour assurer la sécurité des utilisateurs, l'appareil doit être régulièrement examiné périodiquement par mois par une personne compétente, en stricte conformité avec la procédure d'examen périodique du fabricant, pour garantir l'efficacité et la

durabilité continues de l'appareil.

SAUVETAGE

Avant et pendant l'utilisation, il convient de réfléchir à la manière dont tout sauvetage pourrait être effectué de manière sûre et efficace.

STOCKAGE

Rangez le casque dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil. Évitez les endroits exposés à la chaleur, à l'humidité, à la lumière, à l'huile, à leurs vapeurs ou à d'autres éléments dégradants.

RÉPARATION ET REMPLACEMENT

L'équipement ne doit pas être modifié et toute réparation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant. Si le produit est endommagé, si un casque (et son harnais) est endommagé, il ne doit pas être réparé .

ATTENTION : lorsqu'un casque a été soumis à un coup ou à un choc, il peut ne présenter aucun signe de dommage et les casques soumis à des coups doivent être remplacés.

CONDITIONNEMENT

Il n'y a pas d'exigences particulières en matière d'emballage pour le transport, mais un sac de transport est disponible en accessoire.

CONSERVEZ CE MANUEL

PRODUCT PARAMETER

Modèle	W-1000-A
Couleur principale	Blanc

Dimensions du produit (P*L*H)	270*214*165mm
Poids net	0,52 kg

* Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sujets à modification sans préavis.

Fabricant : Jinhua City Jinhan Safety Tools Co., Ltd.

Adresse : No. 8, Chuang Ye Road, district industriel de Luo Dian, ville de Jinhua, province du Zhejiang, Chine .

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

SCHUTZHELM

MODELL: W-1000-A

HARD HAT

MODELL: W-1000-A

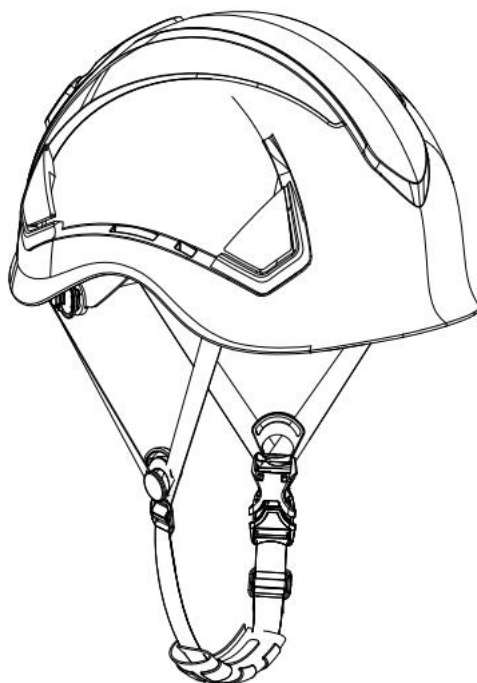

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Diese Geräte sind für den allgemeinen Gebrauch in der Industrie bestimmt und sollen in erster Linie den Träger vor herabfallenden Gegenständen und daraus resultierenden Hirnverletzungen und Schädelbrüchen schützen. Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung finden Sie in den Warnhinweisen und Anweisungen .

Bedenken Sie jedoch immer, dass kein PSA-Artikel einen vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Durchführung der risikobezogenen Tätigkeit stets Vorsicht geboten ist.

ANWENDUNG UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG

Dieser Helm bietet begrenzten Kopfschutz, indem er die Wucht kleiner herabfallender Gegenstände, die auf die Oberseite der Helmschale treffen oder diese durchdringen, reduziert. Er ist nicht für den Aufprall- oder Durchdringungsschutz vor Front-, Seiten- oder Heckeinwirkungen konzipiert, kann aber vor leichten Stößen in diesen Bereichen schützen.

Vermeiden Sie den Kontakt dieser Geräte mit elektrischen Leitungen und sehr hohen Temperaturen (+150 ° C).

MONTAGE DER AUFHÄNGUNG

1. Drehen Sie den Helm um. Platzieren Sie die Aufhängung im Helm, sodass das Stirnpolster zum Schirm zeigt. Die Stoßdämpfereinlage sollte in der Helmschale verbleiben.
2. Den Kleiderbügelschlüssel am Scharnier nach außen biegen und in den entsprechenden Schlüsselschlitz stecken. Den Schlüssel fest eindrücken, bis er einrastet. Für jeden Kleiderbügelschlüssel wiederholen.

EINSTELLEN DER AUFHÄNGUNG FÜR VERTIKALE PASSFORM

Durch Umstecken der Bügelschlüssel kann das Kopfband vorne und/oder hinten angehoben oder abgesenkt werden.

1. Entfernen Sie die Aufhängung vom Helm, indem Sie die Aufhängungsschlüssel nach oben ziehen, bis sie aus dem Helm herauspringen.
2. Drehen Sie den Aufhängerschlüssel um 90° in eine beliebige Richtung, bis das Loch im Aufhängerschlüssel mit dem Stift am Kopfbügel übereinstimmt. Ziehen Sie den Schlüssel vom Kopfbügel ab.
3. Bewegen Sie den Schlüssel in die gewünschte vertikale Position.
4. Drehen Sie den Kleiderbügelschlüssel um 90° in Richtung Kopfband, bis der Schlüssel einrastet.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2–4 für andere Kleiderbügelschlüssel.
6. Bauen Sie die Aufhängung wieder in den Helm ein.

Für ausreichenden Schutz muss der Helm passen oder an die Kopfgröße des Trägers angepasst sein. Der Helm ist so konstruiert, dass er die Energie eines Aufpralls durch teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Schale und des Gurtzeugs absorbiert. Auch wenn solche Schäden nicht sofort erkennbar sind, sollte jeder Helm, der einem starken Aufprall ausgesetzt war, ausgetauscht werden.

Benutzer werden außerdem auf die Gefahr hingewiesen, Originalkomponenten des Helms anders als vom Helmhersteller empfohlen zu verändern oder zu entfernen. Helme dürfen nicht für die Anbringung von Zubehörteilen angepasst werden, die nicht vom Helmhersteller empfohlen werden.

Tragen Sie keine Farben, Lösungsmittel, Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten auf, außer gemäß den Anweisungen des Helmherstellers.
Hersteller .

EINSTELLEN DER AUFHÄNGUNGSGRÖSSE

Sure-Lock-Ratschenaufhängung

1. Zum Einstellen den Knopf herausziehen und zum Feststellen den Knopf drücken.
2. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, bis das Kopfband die größte Größe erreicht hat.
3. Setzen Sie den Helm auf und drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, bis das Kopfband bequem und fest sitzt. NICHT ZU FEST ZIEHEN.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Reinigen Sie den Helm mit milder Seife und lauwarmem Wasser.

Verwenden Sie keine Farben, Lösungsmittel, Chemikalien, Klebstoffe, Benzin oder ähnliche Substanzen für den Helm. Die Schlagfestigkeit und andere Schutzeigenschaften des Helms können durch solche Substanzen beeinträchtigt werden. Der Verlust dieser Schutzeigenschaften ist für den Benutzer möglicherweise nicht sichtbar oder leicht erkennbar.

Nach jedem Gebrauch sollte eine Desinfektion erfolgen und es sollten Mittel verwendet werden, von denen nicht bekannt ist, dass sie für den Träger schädlich sind.

VERALTEN

Die Lebensdauer des Helms kann voraussichtlich 5 Jahre oder länger betragen, wenn er bei der Verwendung nicht beschädigt wird.

INSPEKTION VOR DER VERWENDUNG

Führen Sie unmittelbar vor der Verwendung immer eine Sichtprüfung der Helme durch, um sicherzustellen, dass sie sich in einem betriebsbereiten Zustand befinden und ordnungsgemäß funktionieren.

Der Helm darf keine scharfen Stellen, Grate, Beschädigungen, fehlende Teile, Risse, Kerben oder Brüche aufweisen.

WARNUNG: Um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, sollte das Gerät regelmäßig monatlich von einer kompetenten Person überprüft werden. Dabei ist streng auf das Prüfverfahren des

Herstellers zu achten, damit die Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit des Geräts erhalten bleibt.

RETTUNG

Vor und während des Einsatzes sollte darüber nachgedacht werden, wie eine etwaige Rettung sicher und effizient durchgeführt werden kann.

LAGERUNG

Lagern Sie den Helm an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie Bereiche, in denen Hitze, Feuchtigkeit, Licht, Öl oder deren Dämpfe oder andere schädliche Einflüsse vorhanden sein können.

REPARATUR & AUSTAUSCH

Die Ausrüstung darf nicht verändert werden. Reparaturen müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden. Wenn das Produkt beschädigt ist, darf ein Helm (und sein Gurtzeug) nicht repariert werden .

WARNUNG: Wenn ein Helm einem Schlag oder Stoß ausgesetzt war, weist er möglicherweise keine Anzeichen einer Beschädigung auf. Schlägen ausgesetzte Helme müssen ersetzt werden.

VERPACKUNG

Für den Transport gibt es keine besonderen Verpackungsvorschriften, eine Tragetasche ist jedoch als Zubehör erhältlich.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

PRODUCT PARAMETER

Modell	W-1000-A
--------	----------

Hauptfarbe	Weiß
Produktgröße (T*B*H)	270*214*165 mm
Nettogewicht	0,52 kg

* Produktspezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller: Jinhua City Jinhan Safety Tools Co., Ltd.

Adresse: Nr. 8, Chuang Ye Road, Industriegebiet Luo Dian, Stadt Jinhua, Provinz Zhejiang, China .

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

CASCO

MODELLO: W-1000-A

HARD HAT

MODELLO: W-1000-A

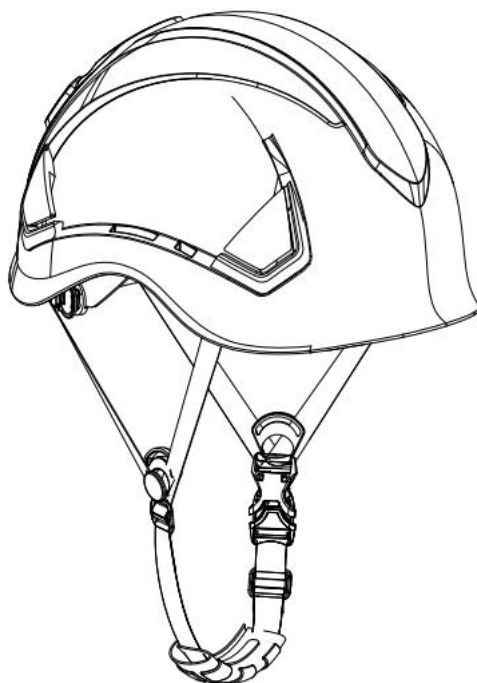

SAFETY INSTRUCTIONS

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

Questi dispositivi sono destinati all'uso generale nell'industria e sono destinati principalmente a fornire protezione all'utilizzatore contro la caduta di oggetti e conseguenti lesioni cerebrali e fratture del cranio; per un uso corretto, vedere le avvertenze e Istruzioni .

Tuttavia, è sempre bene ricordare che nessun DPI può garantire una protezione completa e che è sempre necessario prestare attenzione durante lo svolgimento dell'attività che comporta un rischio.

APPLICAZIONE E LIMITAZIONE DELL'USO

Questo casco è progettato per fornire una protezione limitata della testa, riducendo la forza di piccoli oggetti in caduta che colpiscono o penetrano la parte superiore della calotta. Non è progettato per fornire protezione da impatti o penetrazioni frontali, laterali o posteriori, sebbene possa proteggere da urti leggeri in queste aree.

Evitare il contatto di questi dispositivi con fili elettrici e temperature molto elevate (+150 °C)

INSTALLAZIONE DELLA SOSPENSIONE

1. Capovolgere il casco. Posizionare la bardatura all'interno del casco con l'imbottitura frontale rivolta verso la visiera. La fodera antiurto deve rimanere all'interno della calotta.
2. Piegarla chiave del gancio verso l'esterno all'altezza della cerniera e inserirla nella rispettiva fessura. Spingere con decisione la chiave finché non si blocca in posizione. Ripetere l'operazione per ogni chiave del gancio.

REGOLAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER L'ADATTAMENTO VERTICALE

L'archetto può essere alzato o abbassato nella parte anteriore e/o posteriore riposizionando i tasti dell'appendino.

1. Rimuovere la sospensione dal casco tirando verso l'alto le chiavi del gancio finché non fuoriescono dal casco.
2. Ruotare la chiave di 90° in entrambe le direzioni finché il foro della chiave non si allinea con il perno sulla fascia. Allontanare la chiave dalla fascia.
3. Spostare la chiave nella posizione verticale desiderata.
4. Ruotare la chiave del gancio di 90° verso l'archetto finché non si blocca in posizione.
5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per le altre chiavi dell'appendino.
6. Reinstallare la sospensione nel casco.

Per una protezione adeguata, questo casco deve essere della misura giusta o regolato in base alle dimensioni della testa dell'utilizzatore. Il casco è progettato per assorbire l'energia di un urto mediante la parziale distruzione o il danneggiamento della calotta e dell'imbracatura e, anche se tali danni non sono immediatamente evidenti, qualsiasi casco sottoposto a un impatto violento deve essere sostituito.

Si richiama inoltre l'attenzione degli utenti sul pericolo di modificare o rimuovere qualsiasi componente originale del casco, se non secondo le raccomandazioni del produttore. I caschi non devono essere adattati per montare accessori in alcun modo non raccomandato dal produttore.

Non applicare vernici, solventi, adesivi o etichette autoadesive, se non in conformità con le istruzioni del casco produttore .

REGOLAZIONE DELLA DIMENSIONE DELLA SOSPENSIONE

Sospensione a cricchetto Sure-lock

1. Tirare la manopola per regolare, premere la manopola per bloccare saldamente.

2. Ruotare la manopola in senso antiorario fino a quando l'archetto non si apre alla massima dimensione.
3. Indossare il casco e ruotare la manopola in senso orario finché la fascia non risulta comoda e aderente. **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.**

PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulire il casco con acqua tiepida e sapone neutro. Non utilizzare vernici, solventi, prodotti chimici, adesivi, benzina o sostanze simili su questo casco. La resistenza agli urti e altre proprietà protettive del casco potrebbero essere compromesse da tali sostanze. La perdita di queste proprietà protettive potrebbe non essere evidente o facilmente rilevabile dall'utente.

Dopo ogni utilizzo, è necessario procedere alla disinfezione e all'impiego di agenti che non siano dannosi per chi li indossa;

OBSOLESCENZA

Si può prevedere che il casco rimanga in uso per 5 anni o più, se non subisce danni durante l'uso.

ISPEZIONE PRE-UTILIZZO

Eseguire sempre un'ispezione visiva del casco immediatamente prima dell'uso per assicurarsi che sia in condizioni ottimali e funzioni correttamente;

Il casco non deve presentare parti taglienti, sbavature, danni, parti mancanti, crepe, tagli o rotture.

ATTENZIONE: per garantire la sicurezza degli utenti, il dispositivo deve essere sottoposto a controlli periodici regolari una volta al mese da parte di una persona competente, rispettando rigorosamente la procedura di controllo periodico del produttore, per garantire l'efficienza e la durata costanti del dispositivo.

SALVARE

Prima e durante l'uso, occorre valutare come effettuare in modo sicuro ed efficiente qualsiasi salvataggio.

MAGAZZINAGGIO

Conservare il casco in un luogo fresco, asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare diretta. Evitare luoghi esposti a calore, umidità, luce, oli, vapori o altri elementi che possano degradarlo.

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE

L'attrezzatura non deve essere modificata e qualsiasi riparazione deve essere eseguita secondo le istruzioni del produttore. Se il prodotto si danneggia, ad esempio se il casco (e la sua imbracatura) sono danneggiati, non devono essere riparati .

ATTENZIONE: quando un casco ha subito un urto o un colpo, potrebbe non presentare alcun segno di danneggiamento e i caschi che hanno subito urti devono essere sostituiti.

CONFEZIONE

Non ci sono particolari requisiti di imballaggio per il trasporto, ma è disponibile una borsa per il trasporto come accessorio.

CONSERVARE QUESTO MANUALE

PRODUCT PARAMETER

Modello	W-1000-A
Colore principale	Bianco
Dimensioni del prodotto (P*L*A)	270*214*165mm
Peso netto	0,52 kg

* Le specifiche, l'aspetto e il design dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Produttore: Jinhua City Jinhan Safety Tools Co., Ltd.

Indirizzo: n. 8, Chuang Ye Road, distretto industriale Luo Dian, città di Jinhua, provincia di Zhejiang, Cina .

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

CASCO DURO

MODELO: W-1000-A

HARD HAT

MODELO: W-1000-A

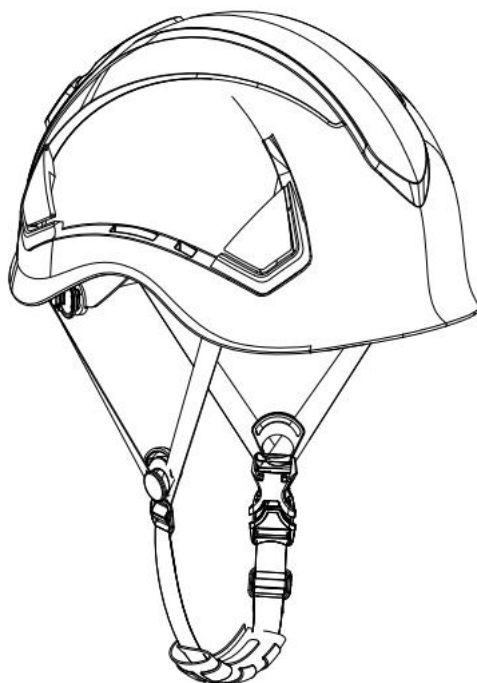

SAFETY INSTRUCTIONS

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Estos dispositivos son para uso general en la industria y están destinados principalmente a brindar protección al usuario contra la caída de objetos y las consiguientes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo; para un uso adecuado, consulte las advertencias y Instrucciones .

Sin embargo, recuerde siempre que ningún elemento de EPP puede proporcionar protección completa y siempre se debe tener cuidado al realizar la actividad relacionada con el riesgo.

APLICACIÓN Y LIMITACIÓN DE USO

Este casco está diseñado para brindar protección limitada a la cabeza, reduciendo la fuerza de la caída de pequeños objetos que impactan o penetran la parte superior de la carcasa. No está diseñado para brindar protección contra impactos frontales, laterales o traseros, ni contra penetraciones, aunque puede brindar protección contra golpes leves en estas zonas.

Evite el contacto de estos dispositivos con cables eléctricos y temperaturas muy altas (+150 °C)

INSTALACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

1. Dé la vuelta al casco. Coloque la suspensión dentro del casco con la almohadilla frontal hacia la visera. El forro antivibración debe permanecer dentro de la carcasa del casco.
2. Doblando la llave del colgador hacia afuera en la bisagra, inserte la llave en la ranura correspondiente. Presione la llave firmemente hasta que encaje en su lugar. Repita este procedimiento con cada llave del colgador.

AJUSTE DE LA SUSPENSIÓN PARA AJUSTE VERTICAL

La diadema se puede subir o bajar hacia adelante y/o hacia atrás reposicionando las llaves de suspensión.

1. Retire la suspensión del casco tirando hacia arriba de las llaves de suspensión hasta que salgan del casco.
2. Gire la llave del colgador 90° en cualquier dirección hasta que el orificio de la llave se alinee con el poste de la diadema. Retire la llave de la diadema.
3. Mueva la llave a la posición vertical deseada.
4. Gire la llave de la percha 90° hacia la banda para la cabeza hasta que la llave quede bloqueada en su lugar.
5. Repita los pasos 2 a 4 para las demás llaves de percha.
6. Vuelva a instalar la suspensión en el casco.

Para una protección adecuada, este casco debe ajustarse al tamaño de la cabeza del usuario. El casco está diseñado para absorber la energía de un impacto mediante la destrucción parcial o el daño de la carcasa y el arnés, y aunque dicho daño no sea evidente a simple vista, cualquier casco sometido a un impacto severo debe reemplazarse.

Se advierte a los usuarios sobre el peligro de modificar o retirar cualquier componente original del casco, salvo lo recomendado por el fabricante. Los cascos no deben adaptarse para instalar accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.

No aplique pintura, disolventes, adhesivos ni etiquetas autoadhesivas, excepto siguiendo las instrucciones del fabricante del casco. fabricante .

AJUSTE DEL TAMAÑO DE LA SUSPENSIÓN

Suspensión de trinquete Sure-lock

1. Tire de la perilla para ajustar y presione la perilla para bloquearla firmemente.
2. Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la banda para la cabeza se abra al tamaño más grande.

3. Colóquese el casco y gire la perilla en sentido horario hasta que la diadema quede cómoda y ajustada. **NO APRIETE DEMASIADO.**

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpie el casco con jabón suave y agua tibia. No utilice pinturas, disolventes, productos químicos, adhesivos, gasolina ni sustancias similares en este casco. Estas sustancias podrían afectar la resistencia a los impactos y otras propiedades protectoras del casco. La pérdida de estas propiedades protectoras podría no ser evidente ni fácilmente detectable por el usuario.

Después de cada uso se debe realizar una desinfección y evitar el uso de agentes que no se considere que sean nocivos para el usuario;

OBSOLESCENCIA

Se puede esperar que el casco permanezca en servicio durante 5 años o más, siempre que no sufra daños durante su uso.

INSPECCIÓN PREVIA AL USO

Realice siempre una inspección visual de los cascos inmediatamente antes de usarlos para asegurarse de que estén en condiciones de uso y funcionen correctamente;

El casco no debe tener partes afiladas, rebabas, dañadas, faltantes, grietas, mellas ni roturas.

ADVERTENCIA: para garantizar la seguridad de los usuarios, el dispositivo debe ser examinado periódicamente una vez al mes por una persona competente estrictamente de acuerdo con el procedimiento de examen periódico del fabricante para garantizar la eficiencia y durabilidad continuas del dispositivo.

RESCATE

Antes y durante el uso, se debe considerar cómo se puede llevar a cabo cualquier rescate de manera segura y eficiente.

ALMACENAMIENTO

Guarde el casco en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite zonas donde pueda haber calor, humedad, luz, aceite, sus vapores u otros elementos degradantes.

REPARAR Y REEMPLAZAR

El equipo no debe modificarse y cualquier reparación debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante. Si el producto se daña, o si un casco (y su arnés) está dañado, no debe repararse .

ADVERTENCIA: cuando un casco ha sido sometido a un golpe o impacto, puede que no muestre ningún signo de daño, y los cascos sometidos a golpes deben ser reemplazados.

EMBALAJE

No hay requisitos de embalaje particulares para el transporte, pero hay una bolsa de transporte disponible como accesorio.

GUARDE ESTE MANUAL

PRODUCT PARAMETER

Modelo	W-1000-A
Color principal	Blanco
Tamaño del producto (D*An*Al)	270*214*165 mm
Peso neto	0,52 kilogramos

* Los productos como las especificaciones, la apariencia y el diseño

están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Fabricante: Jinhua City Jinhan Safety Tools Co., Ltd.
Dirección: No. 8, Chuang Ye Road, Distrito Industrial Luo Dian, Ciudad de Jinhua, Provincia de Zhejiang, China .
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

KASK

MODELE: W-1000-A

HARD HAT

MODELE: W-1000-A

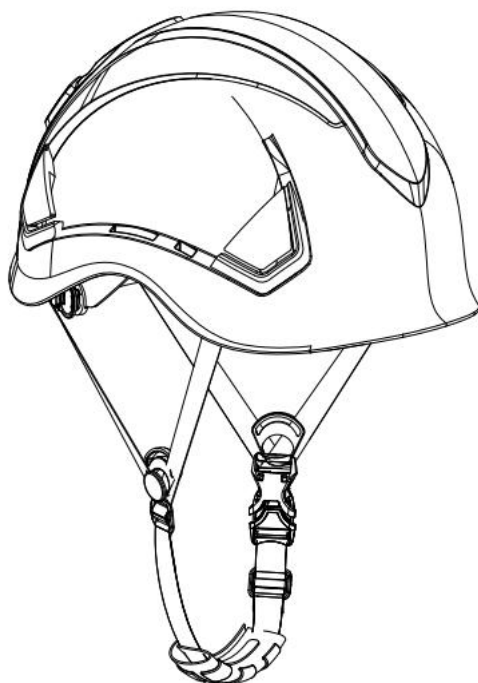

SAFETY INSTRUCTIONS

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu.

Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Urządzenia te są przeznaczone do ogólnego użytku w przemyśle i mają na celu przede wszystkim zapewnienie użytkownikowi ochrony przed spadającymi przedmiotami, a w konsekwencji urazami mózgu i złamaniami czaszki. W celu prawidłowego użytkowania zapoznaj się z ostrzeżeniami i Instrukcje .

Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden element środków ochrony osobistej nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i że zawsze należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności obarczonych ryzykiem.

ZASTOSOWANIE I OGRANICZENIE UŻYTKOWANIA

Ten kask został zaprojektowany, aby zapewnić ograniczoną ochronę głowy poprzez zmniejszenie siły małych spadających przedmiotów uderzających lub przebijających górną część skorupy. Nie został zaprojektowany, aby zapewnić ochronę przed uderzeniami z przodu, z boku lub z tyłu lub przed przebicciem, podczas gdy może chronić przed lekkimi uderzeniami w te obszary.

Unikaj kontaktu tych urządzeń z przewodami elektrycznymi i bardzo wysoką temperaturą (+150 °C)

MONTAŻ ZAWIESZENIA

1. Odwróć kask do góry nogami. Umieść zawieszenie wewnątrz kasku z podkładką na czoło tak, aby skierować przedni daszek. Wkładka amortyzująca powinna pozostać wewnątrz skorupy kasku.

2. Wyginając klucz wieszaka na zewnątrz przy zawiasie, włóż klucz do odpowiedniego gniazda klucza. Mocno dociśnij klucz, aż zablokuje się na miejscu. Powtórz dla każdego klucza wieszaka.

REGULACJA ZAWIESZENIA W CELU USTAWIENIA W POZYCJI PIONOWEJ

Opaskę można podnosić i opuszczać z przodu i/lub z tyłu, zmieniając położenie przycisków wieszaka.

1. Zdejmij zawieszenie z kasku, pociągając za klucze mocujące, aż wysuną się z kasku.
2. Obróć klucz wieszaka o 90° w dowolnym kierunku, aż otwór w kluczu wieszaka wyrówna się z kołkiem na opasce. Odciągnij klucz od opaski.
3. Przesuń klawisz do żądanej pozycji pionowej.
4. Obróć klucz wieszaka o 90° w stronę opaski, aż klucz zablokuje się na miejscu.
5. Powtórz kroki 2-4 dla pozostałych kluczy wieszakowych.
6. Ponownie zamontuj zawieszenie w kasku.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, kask musi pasować lub być dopasowany do rozmiaru głowy użytkownika. Kask jest wykonany tak, aby pochłaniać energię uderzenia poprzez częściowe zniszczenie lub uszkodzenie skorupy i uprząży, a nawet jeśli takie uszkodzenie może nie być widoczne, każdy kask poddany silnemu uderzeniu powinien zostać wymieniony.

Zwraca się również uwagę użytkowników na niebezpieczeństwo modyfikacji lub usunięcia jakichkolwiek oryginalnych części składowych kasku, w sposób inny niż zalecany przez producenta kasku. Kasków nie należy dostosowywać w celu zamontowania elementów mocujących w sposób niezalecany przez producenta kasku.

Nie należy nakładać farby, rozpuszczalników, klejów ani etykiet samoprzylepnych, chyba że zgodnie z instrukcją dołączoną do kasku. producent .

REGULACJA ROZMIARU ZAWIESZENIA

Zawieszenie zapadkowe Sure-lock

1. Wyciągnij pokrętło, aby dokonać regulacji, naciśnij pokrętło, aby je mocno zablokować.
2. Obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pałąk otworzy się do największego rozmiaru.
3. Załóż kask na głowę, a następnie przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż opaska będzie wygodna i ciasna. **NIE DOKRĘCAJ ZBYT MOCNO.**

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Wyczyść kask łagodnym mydłem i letnią wodą. Nie używaj farb, rozpuszczalników, chemikaliów, klejów, benzyny ani podobnych substancji na tym kasku. Odporność na uderzenia i inne właściwości ochronne kasku mogą zostać zniszczone przez takie substancje. Utrata tych właściwości ochronnych może nie być widoczna lub łatwo wykrywalna przez użytkownika.

Po każdym użyciu należy przeprowadzić dezynfekcję i zastosować środki, o których wiadomo, że nie są szkodliwe dla użytkownika;

STARZENIE SIĘ

Można oczekiwać, że kask będzie służył przez 5 lat lub dłużej, pod warunkiem, że nie ulegnie uszkodzeniu podczas użytkowania.

KONTROLA PRZED UŻYCIEM

Zawsze przeprowadzaj wizualną kontrolę kasku bezpośrednio przed użyciem, aby upewnić się, że jest on w stanie nadającym się do użytku i działa prawidłowo;

Kask nie powinien mieć ostrych krawędzi, zadziórów, uszkodzeń, brakujących części, pęknięć, wyszczerbień ani pęknięć.

OSTRZEŻENIE: w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników urządzenie powinno być regularnie, raz w miesiącu, poddawane okresowym kontrolom przez osobę kompetentną, ściśle według procedury okresowych kontroli producenta, aby zapewnić ciągłą wydajność i trwałość urządzenia.

RATUNEK

Przed użyciem i w trakcie jego trwania należy zastanowić się nad tym, jak bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić akcję ratunkową.

SKŁADOWANIE

Przechowuj kask w chłodnym, suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Unikaj miejsc, w których może znajdować się ciepło, wilgoć, światło, olej lub ich opary lub inne elementy degradujące.

NAPRAWA I WYMIANA

Sprzęt nie powinien być modyfikowany, a wszelkie naprawy muszą być wykonywane zgodnie z instrukcjami producenta. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, jeśli kask (i jego uprząż) zostaną uszkodzone, nie należy go naprawiać .

OSTRZEŻENIE: jeśli kask został uderzony lub uderzony, może nie wykazywać żadnych śladów uszkodzeń. Kaski narażone na uderzenia należy wymienić.

OPAKOWANIE

Nie ma szczególnych wymagań dotyczących opakowania na czas transportu, ale torba transportowa jest dostępna jako akcesorium.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

PRODUCT PARAMETER

Model	W-1000-A
Kolor główny	Biały
Wymiary produktu (gł.*szer.*wys.)	270*214*165mm
Masa netto	0,52 kg

* Produkty mogą podlegać zmianom pod względem specyfikacji, wyglądu i konstrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

Producent: Jinhua City Jinhan Safety Tools Co., Ltd.

Adres: No. 8, Chuang Ye Road, dzielnica przemysłowa Luo Dian, miasto Jinhua, prowincja Zhejiang, Chiny .

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

HELM

MODEL: W-1000-A

HARD HAT

MODEL: W-1000-A

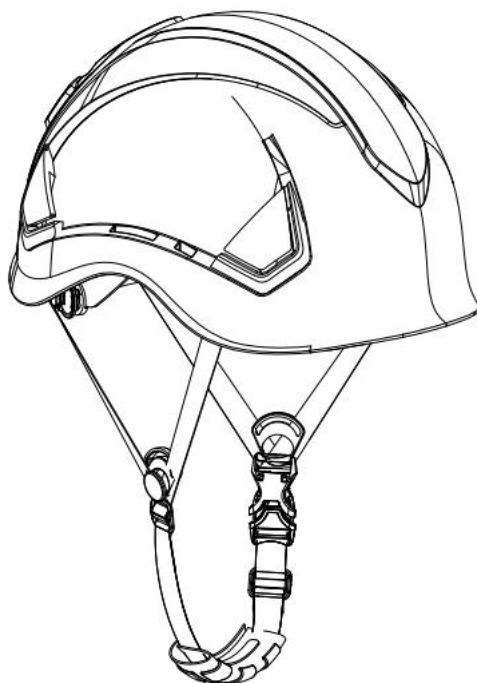

SAFETY INSTRUCTIONS

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Deze apparaten zijn bedoeld voor algemeen gebruik in de industrie en zijn in de eerste plaats bedoeld om de drager bescherming te bieden tegen vallende voorwerpen en daaruit voortvloeiend hersenletsel en schedelfractuur; voor het juiste gebruik, zie de waarschuwingen en Instructies .

Bedenk echter altijd dat geen enkel PBM-artikel volledige bescherming kan bieden en dat bij het uitvoeren van risicovolle activiteiten altijd voorzichtigheid geboden is.

TOEPASSING EN BEPERKING VAN HET GEBRUIK

Deze helm is ontworpen om beperkte hoofdbescherming te bieden door de kracht te verminderen van kleine vallende voorwerpen die de bovenkant van de helmschaal raken of doorboren. Hij is niet ontworpen om bescherming te bieden tegen botsingen van voren, opzij of van achteren, of tegen penetratie, hoewel hij wel bescherming kan bieden tegen lichte stoten op deze plekken.

Vermijd contact van deze apparaten met elektrische draden en zeer hoge temperaturen (+150 °C).

INSTALLATIE VAN DE OPHANGING

1. Draai de helm om. Plaats de vering in de helm met het voorhoofdkussentje om de voorkant van de klep te beschermen. De schokdemper moet in de helmschaal blijven.
2. Buig de sleutelhanger bij het scharnier naar buiten en steek de sleutel in de betreffende sleutelgleuf. Druk de sleutel stevig aan totdat deze vastklikt. Herhaal dit voor elke sleutelhanger.

DE VERING AANPASSEN VOOR VERTICALE PASVORM

Door de ophangknoppen opnieuw te positioneren, kunt u de hoofdband aan de voor- en/of achterkant omhoog of omlaag zetten.

1. Verwijder de ophanging van de helm door de ophang sleutels omhoog te trekken totdat ze uit de helm springen.
2. Draai de sleutel van de hanger 90° in beide richtingen totdat het gat in de sleutel van de hanger is uitgelijnd met de stift op de hoofdband. Trek de sleutel van de hoofdband af.
3. Verplaats de sleutel naar de gewenste verticale positie.
4. Draai de sleutel van de hanger 90 graden richting de hoofdband totdat deze vastklikt.
5. Herhaal stap 2-4 voor andere hangersleutels.
6. Installeer de vering opnieuw in de helm.

Voor adequate bescherming moet deze helm goed passen of aangepast worden aan de grootte van het hoofd van de gebruiker. De helm is ontworpen om de energie van een klap te absorberen door gedeeltelijke vernietiging of beschadiging van de helmschaal en het harnas. Zelfs als dergelijke schade niet direct zichtbaar is, moet elke helm die aan een zware impact wordt blootgesteld, vervangen worden.

Gebruikers worden tevens gewezen op het gevaar van het wijzigen of verwijderen van originele onderdelen van de helm, anders dan aanbevolen door de helmfabrikant. Helmen mogen niet worden aangepast voor het monteren van accessoires die niet door de helmfabrikant zijn aanbevolen.

Breng geen verf, oplosmiddelen, lijm of zelfklevende etiketten aan, behalve in overeenstemming met de instructies op de helm. fabrikant .

DE OPHANGINGSGROOTTE AANPASSEN

Sure-lock ratelvering

1. Trek de knop uit om aan te passen, druk de knop in om goed te vergrendelen.

2. Draai de knop tegen de klok in totdat de hoofdband tot de grootste maat is geopend.
3. Zet de helm op je hoofd en draai de knop met de klok mee tot de hoofdband comfortabel en strak zit. NIET TE DRAAI AAN.

REINIGING EN DESINFECTIE

Reinig de helm met milde zeep en lauw water. Gebruik geen verf, oplosmiddelen, chemicaliën, lijm, benzine of soortgelijke stoffen op deze helm. De slagvastheid en andere beschermende eigenschappen van de helm kunnen door dergelijke stoffen worden aangetast. Het verlies van deze beschermende eigenschappen is mogelijk niet merkbaar of direct waarneembaar voor de gebruiker.

Na elk gebruik moet het masker worden gedesinfecteerd. Daarbij moeten alleen middelen worden gebruikt waarvan niet bekend is dat ze schadelijk zijn voor de drager.

VEROUDERING

U kunt ervan uitgaan dat de helm minimaal 5 jaar meegaat, zolang deze niet beschadigd raakt tijdens gebruik.

INSPECTIE VÓÓR GEBRUIK

Voer altijd vlak voor gebruik een visuele inspectie van de helmen uit om er zeker van te zijn dat deze in goede staat zijn en correct functioneren;

De helm mag geen scherpe, braamachtige, beschadigde, ontbrekende onderdelen, scheuren, deuken of breuken hebben.

WAARSCHUWING: om de veiligheid van de gebruikers te garanderen, moet het apparaat regelmatig (per maand) door een bevoegd persoon worden gecontroleerd, strikt volgens de periodieke controleprocedure van de fabrikant, om de blijvende efficiëntie en duurzaamheid van het apparaat te waarborgen.

REDDEN

Voor en tijdens het gebruik dient men na te denken over hoe een reddingsactie veilig en efficiënt kan worden uitgevoerd.

OPSLAG

Bewaar de helm op een koele, droge en schone plaats, uit de buurt van direct zonlicht. Vermijd plaatsen waar hitte, vocht, licht, olie, dampen daarvan of andere schadelijke elementen aanwezig kunnen zijn.

REPARATIE & VERVANGING

De uitrusting mag niet worden gewijzigd en eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant. Als het product beschadigd raakt, of als een helm (en het bijbehorende harnas) beschadigd is, mag deze niet worden gerepareerd .

WAARSCHUWING: als een helm een klap of stoot heeft gehad, zijn er mogelijk geen tekenen van schade. Helmen die een klap of stoot hebben gehad, moeten daarom vervangen worden.

VERPAKKING

Er zijn geen specifieke verpakkingsvereisten voor het transport, maar een draagtas is als accessoire verkrijgbaar.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PRODUCT PARAMETER

Model	W-1000-A
Hoofdkleur	Wit
Productafmetingen (D*B*H)	270*214*165mm
Nettogewicht	0,52 kg

* Productspecificaties, zoals het uiterlijk en het ontwerp, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Fabrikant: Jinhua City Jinhan Safety Tools Co., Ltd.

Adres: No. 8, Chuang Ye Road Luo Dian Industrial District Jinhua City, provincie Zhejiang, China .

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------


YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

HJÄLM

MODELL: W-1000-A

HARD HAT

MODELL: W-1000-A

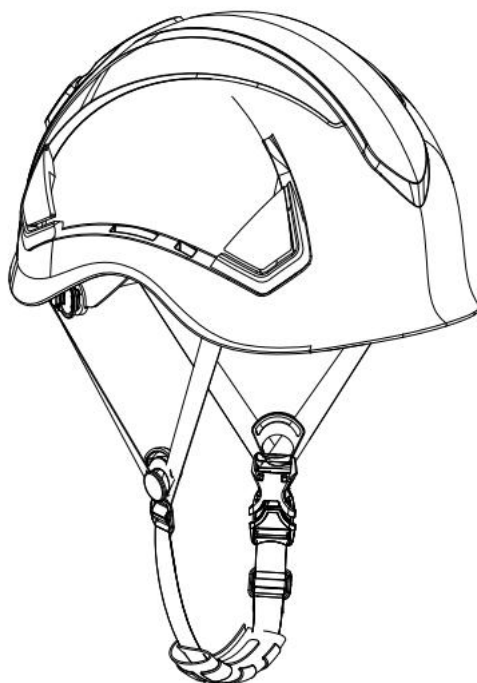

SAFETY INSTRUCTIONS

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Dessa anordningar är avsedda för allmänt bruk inom industrin och främst att skydda bäraren mot fallande föremål och därav följande hjärnskador och skallfrakturer. För korrekt användning, se varningar och Instruktioner .

Kom dock alltid ihåg att ingen personlig skyddsutrustning kan ge fullständigt skydd och försiktighet måste alltid iakttas vid utförande av riskrelaterad aktivitet.

TILLÄMPNING OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNING

Denna hjälm är utformad för att ge begränsat huvudskydd genom att minska kraften från små fallande föremål som träffar eller penetrerar ovansidan av hjälmen. Den är inte utformad för att ge skydd mot stötar framifrån, från sidan eller bakifrån, eller genomträngningsskydd, även om den kan skydda mot lätta stötar mot dessa områden.

Undvik kontakt mellan dessa apparater och elektriska ledningar och mycket höga temperaturer (+150 °C)

INSTALLATION AV FJÄDRINGEN

1. Vänd hjälmen upp och ner. Placera fjädringen inuti hjälmen med panndynan mot den främre kanten. Stötdämparfodret ska sitta kvar inuti hjälmskalet.
2. Böj upphängningsnyckeln utåt vid gångjärnet och sätt in nyckeln i respektive nyckelhål. Tryck ordentligt tills den låses på plats. Upprepa för varje upphängningsnyckel.

JUSTERING AV FJÄDRINGEN FÖR VERTIKALPASSNING

Pannbandet kan höjas eller sänkas fram och/eller bak genom att flytta upphängningsknapparna.

1. Ta bort upphängningen från hjälmen genom att dra uppåt i hängarnycklarna tills de lossnar ur hjälmen.
2. Vrid upphängningsnyckeln 90° i endera riktningen tills hålet i upphängningsnyckeln är i linje med stolpen på huvudbandet. Dra bort nyckeln från huvudbandet.
3. Flytta nyckeln till önskad vertikal position.
4. Vrid upphängningsnyckeln 90° mot huvudbandet tills nyckeln låses på plats.
5. Upprepa steg 2–4 för andra hängnycklar.
6. Sätt tillbaka fjädringen i hjälmen.

För tillräckligt skydd måste denna hjälm passa eller justeras till storleken på användarens huvud. Hjälmen är tillverkad för att absorbera energin från ett slag genom delvis förstörelse eller skada på skalet och selen, och även om sådana skador kanske inte är lätt synliga, bör alla hjälmar som utsatts för kraftiga stötar bytas ut.

Användarna uppmärksammas också på faran med att modifiera eller ta bort någon av hjälmens originalkomponenter, utöver vad som rekommenderas av hjälmtilverkaren. Hjälmar bör inte anpassas för att montera fästen på något sätt som inte rekommenderas av hjälmtilverkaren.

Applicera inte färg, lösningsmedel, lim eller självhäftande etiketter, förutom i enlighet med instruktionerna från hjälmen. tillverkare .

JUSTERING AV FJÄDRINGSSTORLEKEN

Spärrhakeupphängning med säkerhetslås

1. Dra ut vredet för att justera, tryck in vredet för att låsa ordentligt.
2. Vrid vredet moturs tills huvudbandet öppnas till största storlek.
3. Sätt hjälmen på huvudet och vrid sedan vredet medurs tills huvudbandet sitter bekvämt och åtsittande. **DRA INTE ÅT FÖR HÅRT.**

RENGÖRING OCH DESINFEKTION

Rengör hjälmen med mild tvål och ljummet vatten. Använd inte färg, lösningsmedel, kemikalier, lim, bensin eller liknande ämnen på denna hjälm. Hjälmens slagtålighet och andra skyddande egenskaper kan förstöras av sådana ämnen. Förlusten av dessa skyddande egenskaper kanske inte är synlig eller lätt upptäckbar för användaren.

Efter varje användning bör desinfektion utföras och medel som inte är kända för att vara skadliga för bäraren bör användas;

ÅLDRANDE

Hjälmen kan förväntas hålla i 5 år eller mer, så länge den inte skadas under användning.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING

Gör alltid en visuell inspektion av hjälmen omedelbart före användning för att säkerställa att den är i ett fungerande skick och fungerar korrekt;

Hjälmen ska inte ha några vassa, graderade, skadade, saknade delar, sprickor, hack eller brott.

VARNING: För att garantera användarnas säkerhet bör enheten regelbundet undersökas varje månad av en kompetent person i strikt enlighet med tillverkarens regelbundna undersökningsprocedur för enhetens fortsatta effektivitet och hållbarhet.

RÄDDA

Före och under användning bör man överväga hur en eventuell räddning kan utföras säkert och effektivt.

LAGRING

Förvara hjälmen på en sval, torr och ren plats, skyddad från direkt solljus. Undvik områden där värme, fukt, ljus, olja eller deras ångor eller andra nedbrytande ämnen kan förekomma.

REPARERA & BYT UT

Utrustningen får inte ändras och alla reparationer måste utföras enligt tillverkarens instruktioner. Om produkten skadas, om en hjälm (och dess sele) skadas, får den inte repareras .

WARNING: När en hjälm har utsatts för ett slag eller en stöt kan den eventuellt inte visa några tecken på skador, och hjälmar som utsatts för slag måste bytas ut.

FÖRPACKNING

Det finns inga särskilda förpackningskrav för transport, men en bärväska finns som tillbehör.

SPARA DENNA HANDBOK

PRODUCT PARAMETER

Modell	W-1000-A
Huvudfärg	Vit
Produktstorlek (D*B*H)	270*214*165 mm
Nettovikt	0,52 kg

* Produkters specifikationer, utseende och design kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Tillverkare: Jinhua City Jinhan Safety Tools Co., Ltd.

Adress: Nr 8, Chuang Ye Road, Luo Dian industridistrikt, Jinhua City, Zhejiang-provinsen, Kina .

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

