

Thermor 




Chauffe-eau électrique
petite capacité

RISTRETTO

Idéal en chauffe-eau d'appoint



Ristretto s'intègre facilement grâce **aux deux formats** : rond ou carré, idéal pour s'adapter à toutes les configurations.



La proximité entre le chauffe-eau et point de puisage assure **une eau chaude immédiate et plus d'économies.**


thermor.fr

SES ATOUTS


- ▶ Cuve émaillée conforme aux normes d'hygiène,
- ▶ **Forte puissance** : production de 10, 15 ou 30 litres à 65°C en 20, 30 ou 55 mn (eau froide à 15°C),
- ▶ Anode magnésium avec résistance compensatrice. **Excellente isolation (0% CFC)**,
- ▶ Fonctionnement sous ou hors pression,
- ▶ Accès direct à la molette de réglage de la température pour le format carré,
- ▶ Double témoin lumineux (cuve en chauffe et cuve chauffée) pour le format carré,
- ▶ Fixation avec détrompeur sur et sous évier (uniquement pour les formats carrés),
- ▶ **Livré avec raccord diélectrique.**

COTES D'INSTALLATION (EN MM)


SUR-ÉVIER CARRÉ





SOUS-ÉVIER CARRÉ



SOUS-ÉVIER ROND

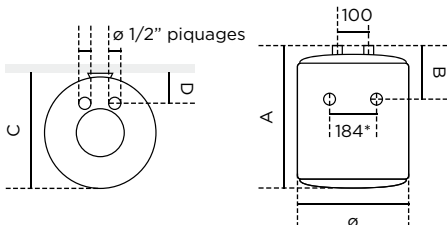

SUR-ÉVIER ROND

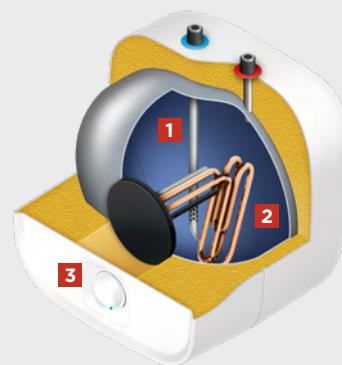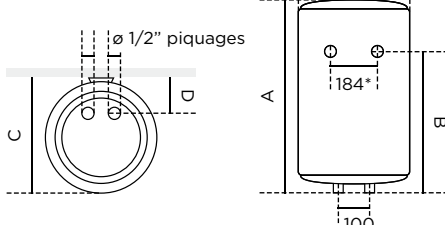

1 Protection anticorrosion

Grâce à l'anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.

2 Résistance « thermoplongeur »

En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau

3 Réglage en façade de la température

EXTENSION
DE GARANTIE
7 ANS
TOUS PRODUITS

LU7



DIMENSIONS & RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Références
						ø	A	B	C	D			
RISTRETTO ROND													
10 L sur évier	1600	0,44	0,93	26 mn	255	456	290	262	64	7,5		221 071	
10 L sous évier	2000	0,63	1,33	18 mn	255	456	218	262	64	7,5		221 072	
15 L compact sur évier	1600	0,50	0,70	37 mn	338	400	236	345	81	9,5		221 079	
15 L compact sous évier	2000	0,66	0,93	23 mn	338	400	164	345	81	9,5		221 074	
15 L sur évier	2000	0,54	0,76	29 mn	287	496	327	294	70	9,5		221 073	
30 L sur évier	2000	0,78	0,55	52 mn	338	623	463	345	81	13		231 020	
RISTRETTO CARRÉ													
15 L sur évier	2000	0,46	0,87	24 mn	-	387	360	321	98	8		221 137	
15 L sous évier	2000	0,46	1,16	24 mn	-	378	360	321	98	8		221 138	
30 L sur évier	2000	0,56	0,5	56 mn	-	467	440	388	115	12		231 083	



THERMOR - ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor.fr



Thermor