





ELEO
TONNELLE

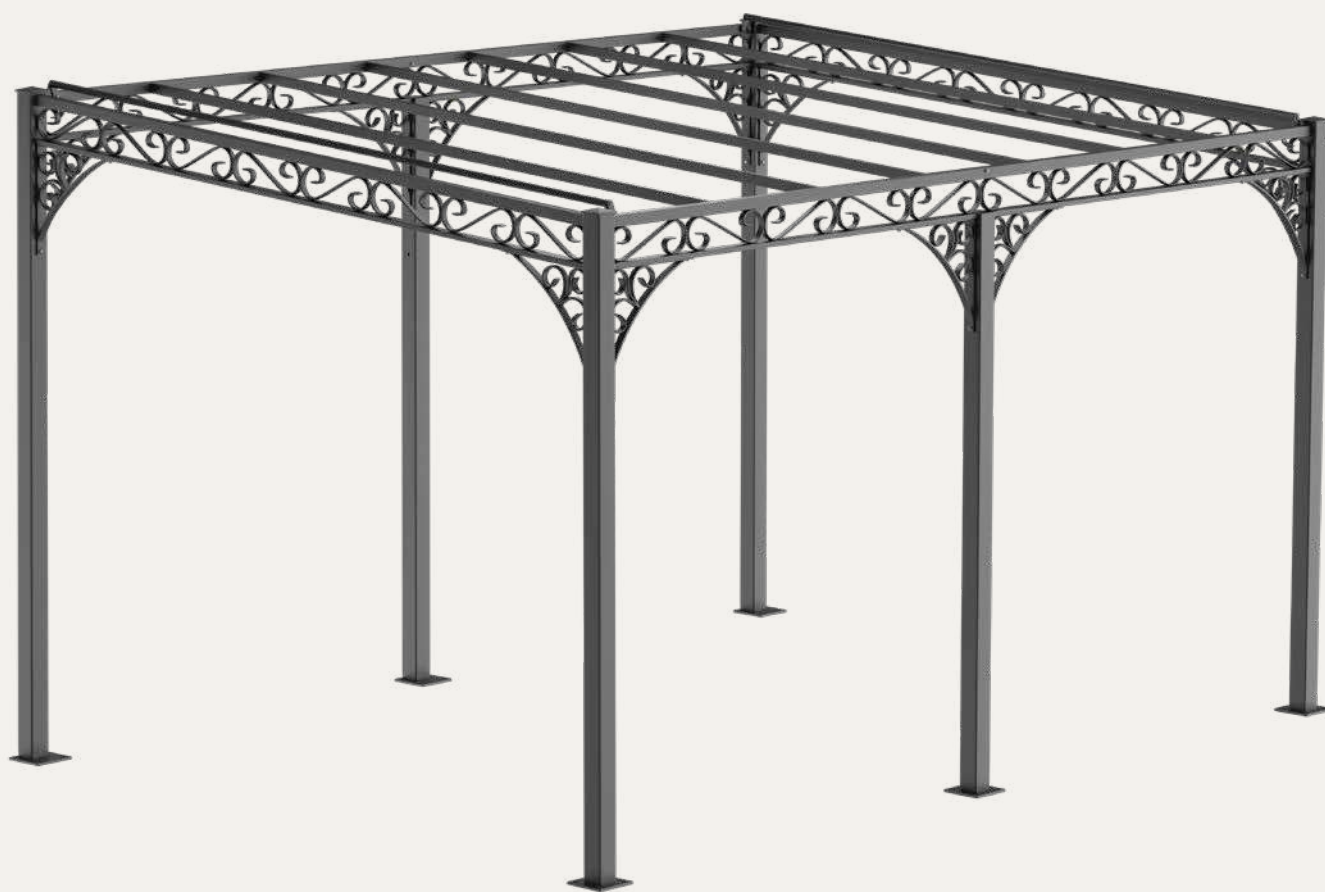

Notice de montage pergola Sardegna

PLAN

4,08 m x 3,04 m extérieur

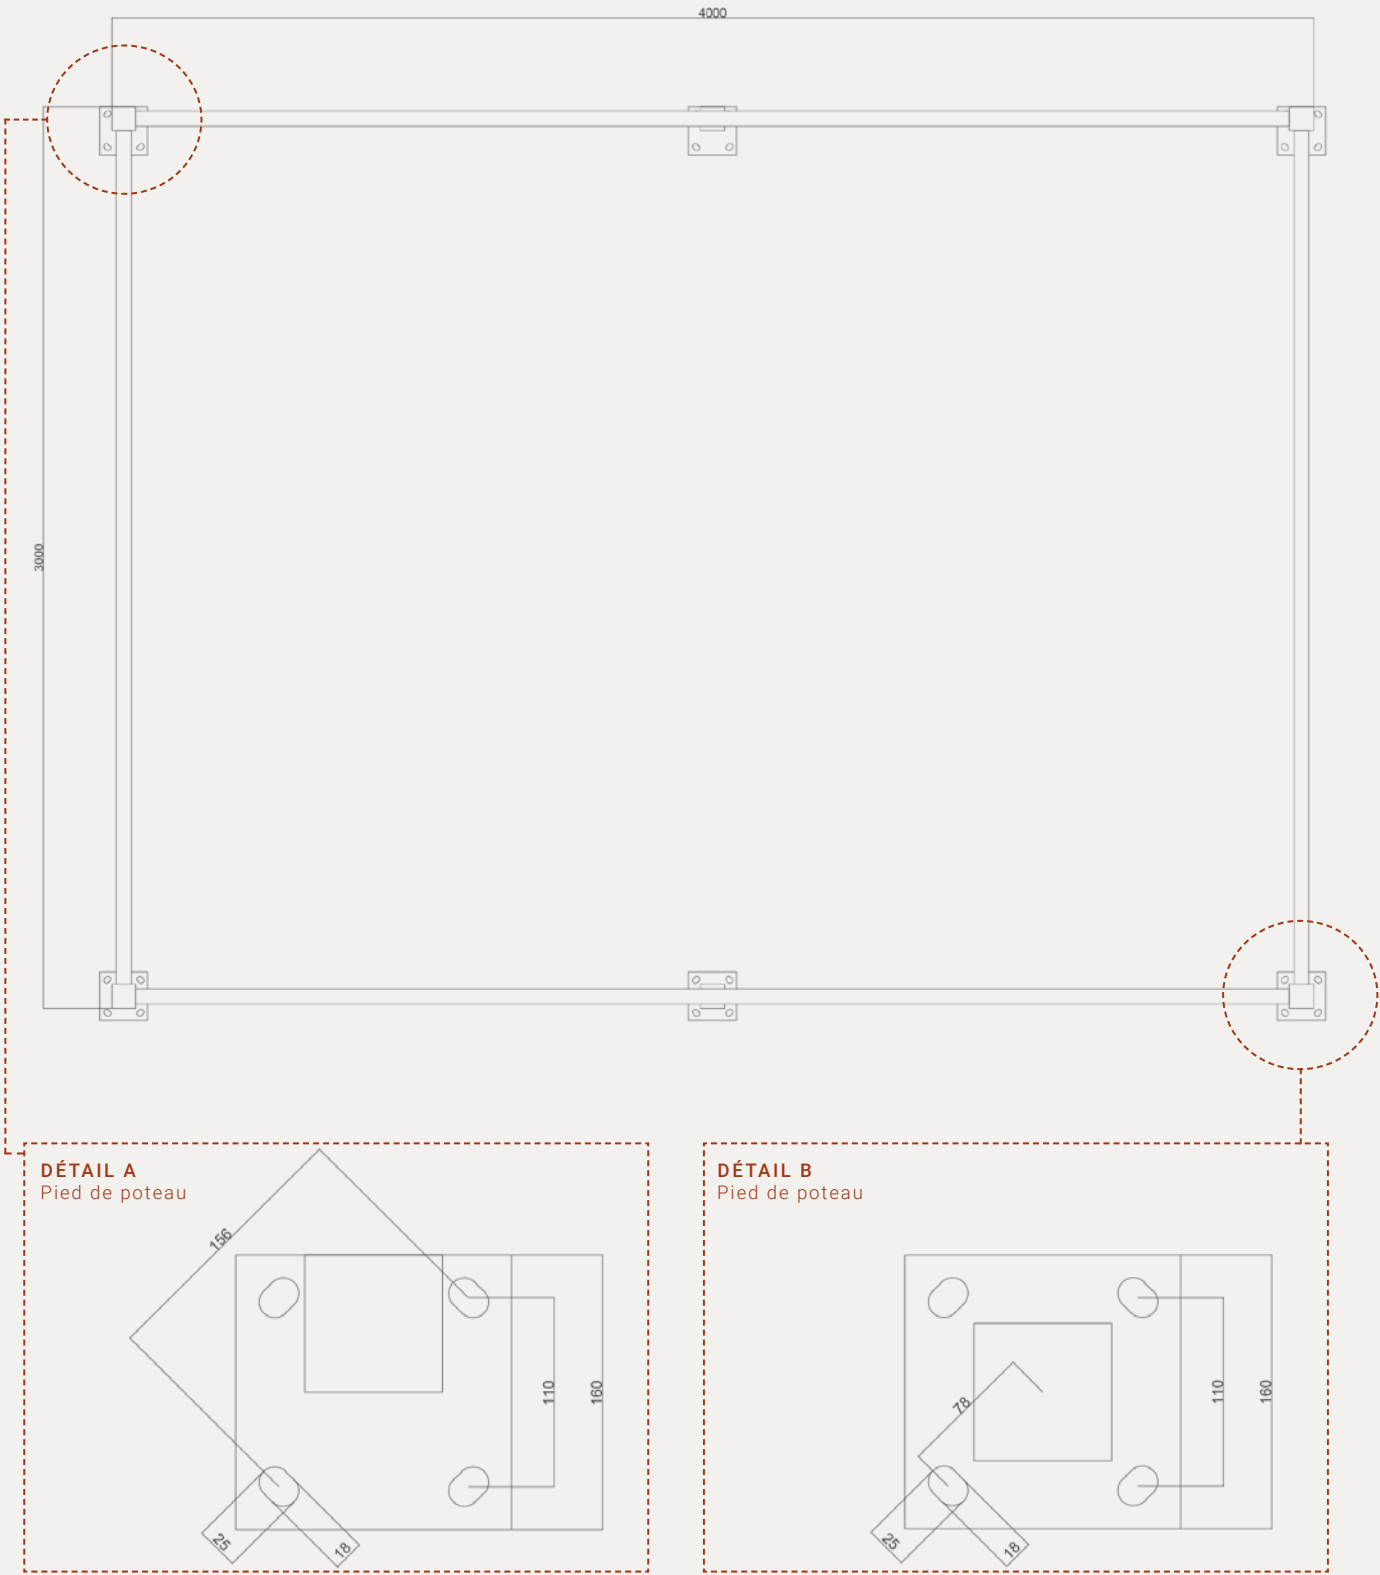

ÉLÉMENTS



A

poteaux (longs avec des plaques
triangulaires)
x3



B

poteaux (courtes avec des plaques
carrées)
x3



C

traverses (droites pour les côtés
longs)
x4



D

traverses (courtes et inclinées)
x2



E

Tiges pour la voile d'ombrage
x2



F

Barres de toit
x6



G

Décors d'angle à 90°
x8



H

Décors d'angle à 86°
x2



I

Décors d'angle à 94°
x2

MATÉRIEL DE FIXATION INCLUS

66 vis M8 25 mm
66 rondelles
4 Équerres de fixation pour la voile
d'ombrage

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

2 escabeaux
1-2 tabourets
2 clés de 13
1-2 niveaux à bulles (aimantés)
3 personnes

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veillez noter que le montage de votre pergola se fait sous votre entière responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de montage ou de montage inapproprié et pour les dommages qui pourraient s'en suivre.

Lisez attentivement la notice de montage dans sa totalité.

Ne montez la pergola que par beau temps et portez des gants de protection.

Tous les éléments sont en fer forgé, d'où un poids conséquent. C'est la raison pour laquelle vous devrez être très prudent.e lors du montage de votre pergola.

Pour un montage en toute sécurité de votre pergola, vous devrez être au minimum 3 personnes.

Si vous préférez qu'un professionnel se charge du montage, nous pouvons vous recommander des partenaires. Nous sommes également à votre entière disposition pour toute question concernant le montage et pour vous conseiller dans le choix du prestataire de service adéquat.

Notre service client répondra à toutes vos questions par e-mail à service client@eleo-tonnelle.fr.

PRÉPARATION ET CONSEILS

Veillez à assembler votre pergola sur une surface plane.

Dessinez un rectangle de 408 cm x 304 cm au sol et marquez la position des poteaux. L'angle des poteaux devra se situer sur le rectangle.

Prenez en considération les différentes hauteurs de poteaux et des traverses. De plus, les traverses des côtés longs sont end eux pièces et sont reliées par un poteau intermédiaire.

Utilisez toujours une rondelle par vis.

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRE



A

poteaux (longs avec des plaques
triangulaires)
x2



C

traverses (droites pour les côtés
longs)
x4



B

poteaux (courts avec des plaques
carrées)
x2



D

traverses (courtes et inclinées)
2x

01 MISE EN PLACE DE LA PREMIÈRE TRAVERSE DROITE

Relevez le long poteau extérieur gauche avec la plaque triangulaire et reliez-le à la première partie de la traverse prévues pour le côté long de la pergola. Avant de vissez, ajoutez une équerre de fixation pour la voile d'ombrage et vissez le tout à la main.

02 MISE EN PLACE DU POTEAU INTERMÉDIAIRE AVEC PLAQUE TRIANGULAIRE

La personne 1 maintient le poteau debout et les personnes 2 et 3 relèvent le poteau intermédiaire avec la plaque triangulaire et placent la traverse droite dans l'espace prévu à cet effet. Vous poserez ensuite la deuxième partie de la traverse droite sur le poteau intermédiaire. Vissez les deux parties de la traverse à la main.

03 MISE EN PLACE DU LONG POTEAU EXTÉRIEUR DROIT AVEC PLAQUE TRIANGULAIRE

À la prochaine étape, vous mettrez en place le poteau extérieur droit avec plaque triangulaire et fixerez la traverse. Vous ajouterez une équerre de fixation supplémentaire pour la voile d'ombrage que vous visseriez à la main avec la traverse et le poteau.

04 MISE EN PLACE D'UNE TRAVERSE INCLINÉE

La personne 1 continue de maintenir le poteau relevé, tandis que la personne 2 et la personne 3 mettent en place une traverse inclinée sur le poteau extérieur droit en vissant à la main.

05 MISE EN PLACE DU POTEAU COURT DROIT AVEC PLAQUE CARRÉE

La personne 1 et la personne 2 continuent de maintenir les poteaux avec la traverse inclinée. La personne 3 place un poteau droit avec une plaque carrée et le visse à la main avec une traverse inclinée.

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES



F

Barres de toit (inclinées)
x4



E

Tiges pour la voile d'ombrage
x2



G

décors d'angle à 90°
x4



H

décors d'angle à 86°
x2



I

décors d'angle à 94°
x2

06 MISE EN PLACE DE LA TRAVERSE DROITE

Enfin, vous relierez la traverse droite avec le poteau et visserez à la main une autre équerre de fixation pour la voile d'ombrage. Il s'agit là de la première partie de la traverse pour le côté long de la pergola.

07 MISE EN PLACE DU DEUXIÈME POTEAU INTERMÉDIAIRE AVEC PLAQUE CARRÉE

Relevez le deuxième poteau intermédiaire avec plaque carrée et posez la traverse dans l'espace prévu à cet effet. Vous poserez ensuite la deuxième partie de la traverse sur le poteau intermédiaire. Vissez les deux parties de la traverse à la main.

08 MISE EN PLACE DU POTEAU COURT EXTÉRIEUR GAUCHE AVEC PLAQUE CARRÉE

Relevez le poteau gauche avec plaque carrée et assemblez-le avec la traverse. Vous visserez ensuite à la main le poteau avec la traverse et la dernière équerre de fixation pour la voile d'ombrage.

09 MISE EN PLACE DE LA TRAVERSE INCLINÉE

Vissez à la main la traverse inclinée avec le poteau.

10 MISE EN PLACE DES BARRES DE TOIT

Des trous pré-perçés se trouvent en partie haute de la longue traverse. Ceux-ci sont prévus pour les barres de toit. Vous pourrez ainsi relier les barres de toit l'une après l'autre avec les traverses en les vissant avec une clé en partie haute.

11 MISE EN PLACE DES TIGES POUR LA VOILE D'OMBRAGE

Vous aurez mis en place les équerres de fixation pour les tiges de la voile d'ombrage aux étapes précédentes. Reliez et vissez à l'aide d'une clé les tiges rondes pour la voile d'ombrage avec les équerres de fixation.

Si vous disposez déjà de la voile d'ombrage, nous vous recommandons de l'enfiler avant de monter les tiges pour la voile d'ombrage, puis de visser les tiges avec la voile d'ombrage à l'aide d'une clé.

12 MISE EN PLACE DES DÉCORS D'ANGLE

Fixez 2 décors d'angle pour chaque poteau aux angles formés avec les traverses. Prenez en considération les différents angles des décors d'angle. Fixez les décors d'angle à 90° avec les traverses longues. Utilisez un décor d'angle de 94° et un décor d'angle de 86° pour chaque traverse inclinée.

Ajustez les poteaux de la pergola les uns après les autres à l'aide de niveaux à bulles et resserrez les vis de chaque traverse, avant de les visser avec la clé.

ANCRAGE AU SOL

L'ancrage au sol dépendra grandement de la configuration du sol. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre magasin de bricolage ou du spécialiste de votre choix.

Recommandations pour un sol meuble

Matériel et outils nécessaires
(non fournis)

- 16 tiges filetées M12 (1 m)
- 16 écrous
- 16 grandes rondelles
- perceuse à percussion de 12, ou marteau

Pour les sols meubles comme de la terre, nous vous recommandons d'utiliser une tige filetée d'une longueur d'1 m. Placez une rondelle et un écrou au niveau de la tête de la tige fileté et tapez la tige filetée dans la terre, en biais au travers du trou du pied.

MONTAGE DE LA VOILE D'OMBRAGE

Si vous avez d'ores et déjà mis en place les tiges pour la voile d'ombrage, dévissez-les à nouveau et retirez les tiges. Insérez les tiges dans la voile d'ombrage. Enfin, remettez les tiges pour la voile d'ombrage en place avec les équerres de fixation et vissez le tout à l'aide d'une clé. Ajustez la voile d'ombrage et fixez-la aux barres de toit à l'aide du scratch.


MONTAGE DU TREILLAGE

Il est possible de fixer le treillage aux deux poteaux avant.

Dévissez les vis du décor d'angle correspondant au niveau du poteau. Vissez enfin à la main le décor d'angle ainsi que le treillage sur le poteau. Pour fixer parfaitement le treillage, un trou supplémentaire au bas du poteau est nécessaire. Marquez-le à l'aide d'un feutre. Enfin, retirez le treillage et percez le trou. Utilisez un foret de filetage M8 pour percer le trou.

Une fois le trou percé, installez le treillage sur le poteau comme décrit précédemment en même temps que le décor d'angle et vissez avec une clé.

IMPRESSIONS VUES DÉTAILLÉES

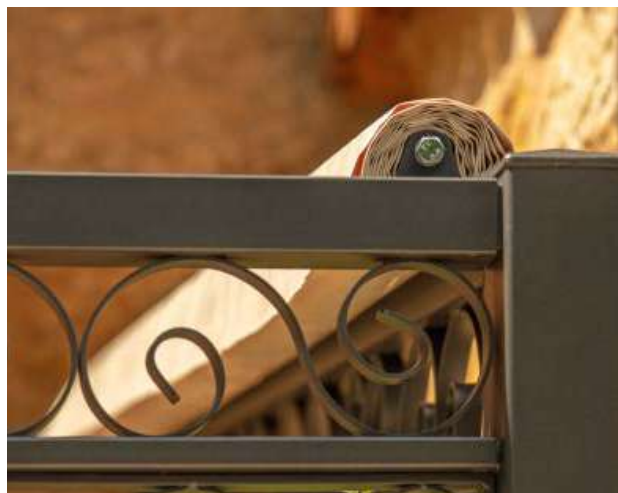

Et voilà, vous pouvez maintenant profiter de votre nouvelle pergola !





Site web | E-Mail

www.eleo-tonnelle.fr

serviceclient@eleo-tonnelle.fr

Adresse

ELEO GmbH

Ziegeleistraße 14

D-96269 Großheirath (Allemagne)