

RLC-840A

Caméra PoE 4K 8MP IK10 anti-vandalisme avec vision nocturne couleur, grand angle de vue de 125°, audio bidirectionnel, détection de personne/véhicule/animal, etc.

- 4K UHD et vision nocturne en couleur
- Grand angle de vision de 125
- IK10 anti-vandalisme



Specifications

Vidéo et audio	
Capteur d'image	1/2.49" Capteur CMOS
Résolution	3840 x 2160 (8 mégapixels) à 25 images par seconde
Lentille	f=2,8mm/F2,0
Compression vidéo	H.265 (plus de 5MP) autre H.264
Zoom	N/A
Champ de vision	Horizontal : 105 Vertical : 56 Diagonale : 125
Vision nocturne infrarouge	Jusqu'à 30 mètres (100ft) ; LED : 2pcs/2W/850nm (commutation automatique avec filtre IR)
Vision nocturne en couleur	Avec spots : 2pcs/3w/3000K (réglable)

Taux de rafraîchissement	Flux principal : 2fps - 25fps (par défaut : 25fps) Sous-flux : 4 images par seconde - 15 images par seconde (par défaut : 10 images par seconde)
Code Taux	Flux principal : 1024Kbps - 8192Kbps (par défaut : 6144Kbps) Sous-flux : 64Kbps - 512Kbps (par défaut : 256Kbps)
Audio	Audio bidirectionnel
Exigences en matière d'alimentation	
PoE	IEEE 802.3af, 48V, actif
Exigences en matière d'alimentation	DC 12.0V 1A, <12W
Interface	
Port d'alimentation	Port d'alimentation DC
Port Ethernet	Un 10M/100Mbps ; RJ45
Fente pour carte SD	Prend en charge une carte microSD de max. Carte microSD de 256 Go
Bouton de réinitialisation	OUI
Entrée/sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Logiciel	
Navigateurs pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d'exploitation supporté	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
Protocoles et normes	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Accès des utilisateurs	Max. 20 utilisateurs (1 administrateur et 19 utilisateurs) ; Max. 12 flux simultanés (2 flux principaux et 10 flux secondaires)
Autre(s) caractéristique(s)	
Alarme intelligente	Détection de mouvements ; personnes ; véhicules ; animaux

Modes d'enregistrement	Enregistrement déclenché par un mouvement (par défaut) ; enregistrement programmé, enregistrement 24/7
Time Lapse	OUI
Compatibilité avec les maisons intelligentes	Assistant Google
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C (14°F~131°F)
Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%
Résistant aux intempéries	IP67
Mécanique	
Dimensions	Φ117x 86mm
Poids (pile incluse)	604g
Garantie	
Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour obtenir de l'aide, visitez le site https://support.reolink.com/hc/en-us/ .

Gallery & Specs



1. Couvercle pour carte microSD
2. Micro intégré
3. projecteur
4. Objectif
5. LED IR
6. Capteur de lumière du jour



1. Fente pour carte microSD


2. Bouton de réinitialisation



1. Port d'alimentation

2. Port Ethernet

3. Couvercle étanche

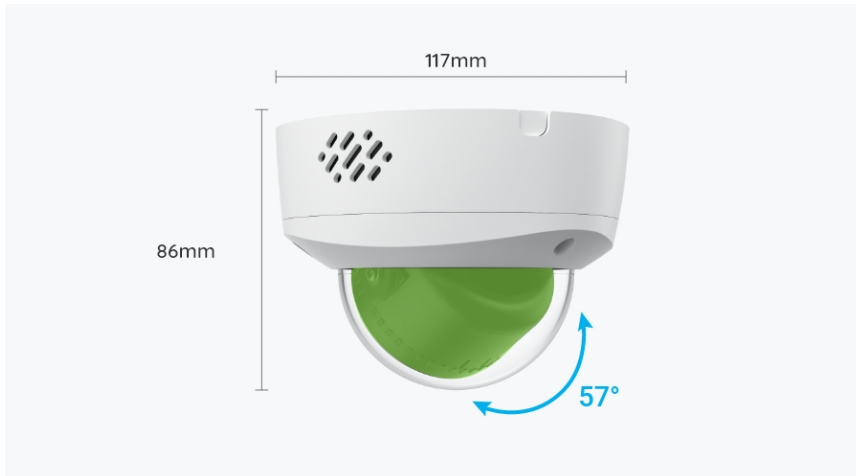

www.reolink.com